Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne, Harmony XVG, 60 mm, czerwony pomarańczowy zielony, światło stałe, montaż na podstawie, IP53, 24V AC/DC

XVGB3W

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XVG
Typ Produktu Lub Komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator Lub Typ Elementu Zespołu Wskaźników	3 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica Montażowa	60 mm
Nazwa Komponentu	XVG
Sposób Montaż Urządzenia	Baza montażowa
Źródło Światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony LED Stały Bursztynowy
Kolor Bloku Świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Typ Podstawy Wskaźnika	Podstawa bez buczka

Parametry uzupełniające

Znamionowe Napięcie Zasilania	24 V AC/DC
Przekrój Kabla	0,33 mm²
Typ Wyjścia Dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd Pobierany	109 mA
Pobór Mocy	3,1 W
Częstotliwość Podstawowa	2,64 kHz
Masa Produktu	0,24 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty Produktu	CE EAC
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-35…70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-10…50 °C
Stopień Ochrony Ip	IP53

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	31,0 cm
Szerokość Opakowania 1	8,5 cm
Długość Opakowania 1	7,5 cm
Waga Opakowania 1	349,0 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S04
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	21
Wysokość Opakowania 2	30 cm
Szerokość Opakowania 2	40 cm
Długość Opakowania 2	60 cm
Waga Opakowania 2	8,61 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	P06
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	84
Wysokość Opakowania 3	75 cm
Szerokość Opakowania 3	60 cm
Długość Opakowania 3	80 cm
Waga Opakowania 3	79 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie


Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności


Dimensions Drawings

Dimensions

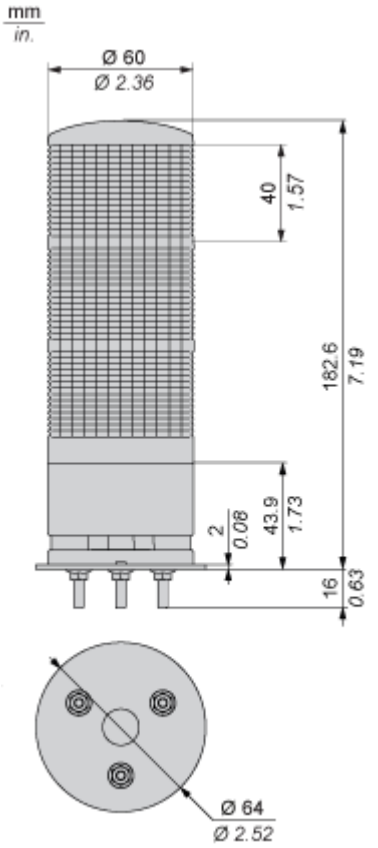


Mounting and Clearance

Mounting

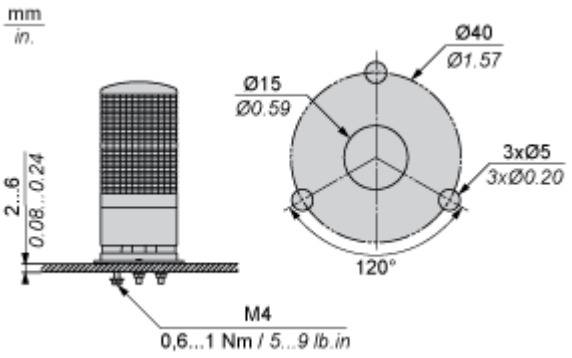

Connections and Schema

Wiring

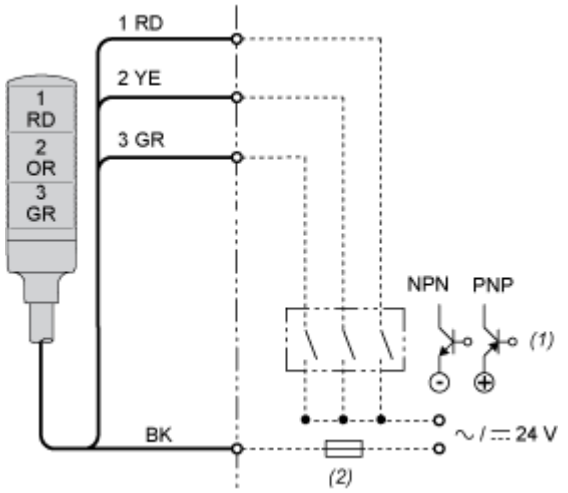

(1) “ON” for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

OR : Orange

BK : Black