Haier

1:1 | SPLIT

1:2–5 | MULTI SPLIT

KLIMATYZATOR ŚCIENNY **REVIVE Plus** | SPLIT

[BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]

STRUKTURA OBUDOWY ZAWIERA DELIKATNE, WYRAŹNE DROBINKI, KTÓRE WIDOCZNE SĄ POD ŚWIATŁO I STANOWIĄ UNIKALNY DETAL WYKOŃCZENIA.




KLASA ENERGETYCZNA CHŁODZENIA	KLASA ENERGETYCZNA GRZANIA	DOSTĘPNE WYDAJNOŚCI – SPLIT
A++	A+	2.5 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 6.2 KW

KLIMATYZATOR ŚCIENNY
REVIVE Plus

KOLOR
[BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]

STRUKTURA OBUDOWY ZAWIERA DELIKATNE, WYRAŹNE DROBINKI, KTÓRE WIDOCZNE SĄ POD ŚWIATŁO I STANOWIĄ UNIKALNY DETAL WYKOŃCZENIA.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ INNE KOLORY
[WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

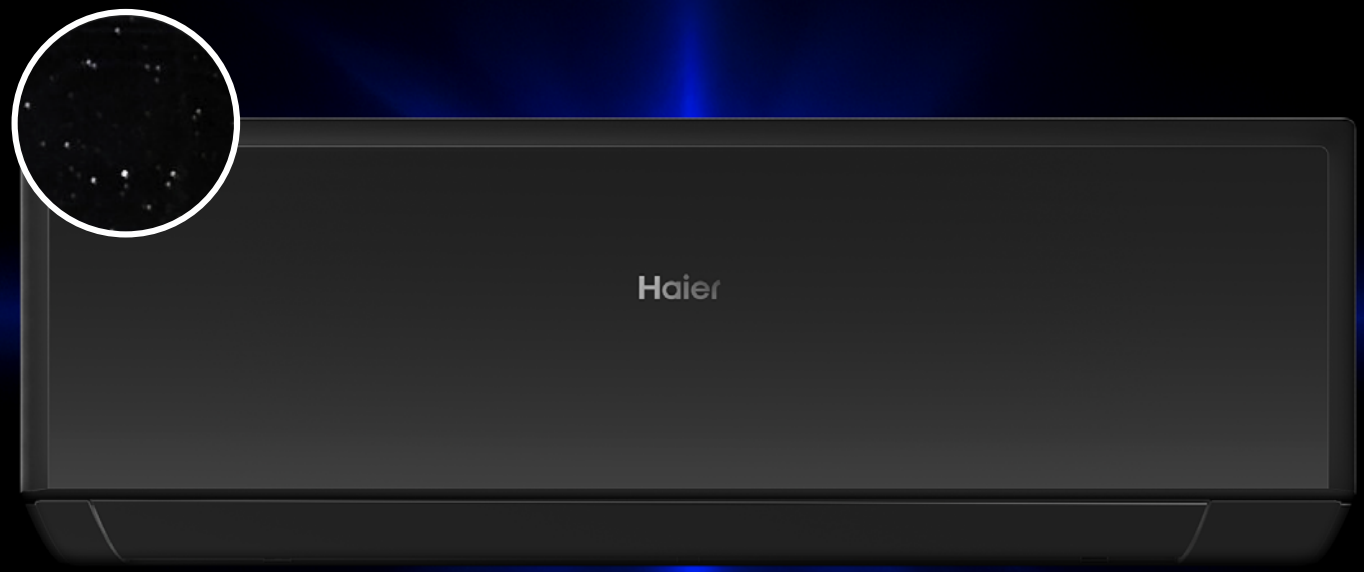

TRYBY PRACY

CHŁODZENIE | GRZANIE | OSUSZANIE | WENTYLATOR | AUTO

Klimatyzatory **REVIVE Plus** w wersji Black Shine łączą elegancką czerń z kompaktową formą, doskonale wpisując się w nowoczesne przestrzenie. Energooszczędne i ciche, zapewniają komfort w domach, biurach i hotelach. Prosta obsługa, uniwersalny design oraz korzystna relacja jakości do ceny sprawiają, że to rozsądny wybór dla osób poszukujących niezawodnych rozwiązań.

STEROWANIE WI-FI

WIFI

Z aplikacją hOn zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniem – włączaj, wyłączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca. Dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



I FEEL

Zaawansowana funkcja I FEEL odczytuje temperaturę wokół użytkownika za pomocą czujnika zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL zyskuje gwarancję uzyskania zadanej temperatury w konkretnym miejscu. Wydajna praca klimatyzatora jest zależna od typu pomieszczenia. W jego poszczególnych częściach temperatura może się różnić, co może niekorzystnie wpływać na samopoczucie użytkowników. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksymalny komfort.

PRZEPŁYW POWIETRZA 3D

Przepływ powietrza w klimatyzatorze jest kontrolowany za pomocą żaluzji, które kierują nawiew zarówno w poziomie (od lewej do prawej), jak i w pionie (z góry na dół). Dzięki temu powietrze rozprowadzane jest równomiernie po całym pomieszczeniu, zapewniając komfort w każdym jego zakątku.





TRYB ECO

Energooszczędna praca klimatyzatora - Tryb ECO zmniejsza zużycie energii o 10–50% w porównaniu do standardowego trybu pracy. Wystarczy nacisnąć przycisk „ECO" na pilocie, aby klimatyzator przeszedł w tryb oszczędzania energii. Tryb oferuje trzy poziomy oszczędności, które pozwalają na dostosowanie wydajności klimatyzatora do aktualnych potrzeb, zapewniając komfort przy mniejszym zużyciu energii.




Coanda

COANDA PLUS

Funkcja Coanda Plus sprawia, że nawiew z klimatyzatora jest silniejszy oraz osiąga większy zasięg docierając do każdej części pomieszczenia.

BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)

Wyjątkowo cicha praca klimatyzatorów Haier to efekt nowoczesnych sprężarek w jednostkach zewnętrznych, zaawansowanego silnika wentylatora oraz przemyślanej konstrukcji kanałów przepływu powietrza. Dzięki trybowi QUIET urządzenia pracują niezwykle dyskretnie – wybrane modele osiągają poziom hałasu nawet do 19 dB(A). Taka cisza sprawia, że klimatyzatory Haier są idealnym rozwiązaniem do sypialni, biur czy innych pomieszczeń, gdzie komfort i spokój są najważniejsze. Dzięki temu zapewniają pełen komfort również w nocy, nie zakłócając snu.

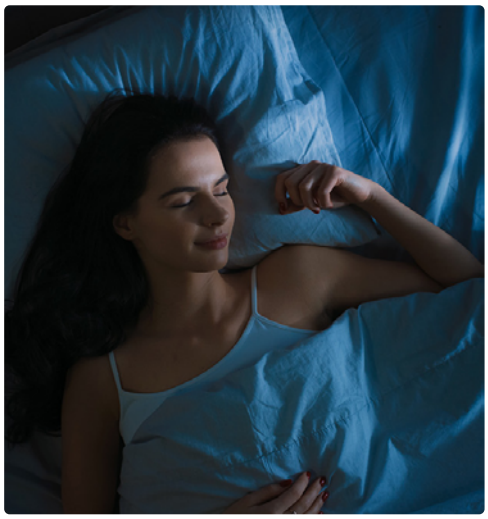



SELF CLEAN

Funkcja Self Clean to technologia samoczyszczania, która automatycznie oczyszcza parownik klimatyzatora, poprawiając higienę i komfort użytkowania. Zanieczyszczenia gromadzące się na wymienniku sprzyjają rozwojowi bakterii, pogarszają jakość powietrza i mogą obniżać wydajność chłodzenia nawet o 15–30%. Self Clean wykorzystuje wilgotne powietrze do zamrożenia powierzchni parownika, a następnie usuwa zanieczyszczenia podczas rozmrażania, zapewniając czyste i świeże powietrze.

DODATKOWE CECHY

ZDROWIE

- SELF CLEAN
- FUNKCJA OSUSZANIA

KOMFORT

- COANDA PLUS
- TRYB TURBO COOLING
- I FEEL
- BARDZO CICHA PRACA 19 DB(A)
- KOMFORTOWY SEN
- PRZEPŁYW POWIETRZA 3D
- SILNY PRZEPŁYW POWIETRZA
- TRYB QUIET
- OCHRONA 3-MINUTOWA
- INTELIGENTNE ODSZRANIANIE
- 5-STOPNIOWA REGULACJA WENTYLATORA
- CIEPŁY START
- REGULACJA ŻALUZJI W PIONIE

INTELIGENTNE STEROWANIE

- STEROWANIE WI-FI [STANDARD]
- STEROWANIE PRZEWODOWE [OPCJA]
- KARTA ON-OFF [OPCJA]
- WYŚWIETLACZ LED

WYGODA

- ŁATWA NAPRAWA SILNIKA
- 2-DROGOWE POŁĄCZENIE RUR
- AUTODIAGNOZA
- TRWAŁY PCB
- ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA
- POKRYWA ZAWORU

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

- PID
- TECHNOLOGIA INWERTEROWA
- UTRZYMANIE TEMPERATURY 10°C
- SPRĘŻARKA DC
- SILNIK DC
- REGULATOR CZASOWY 24H
- BLUE FIN
- AUTO RESTART
- TRYB AUTO DIY
- TRYB ECO

WYPOSAŻENIE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA





JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK BEZPRZEWODOWY: **YR-HE2** [W ZESTAWIE]



MODUŁ WI-FI [STANDARD – WBUDOWANY]




DANE


MODEL		J. WEWN	AS25RBAHRA-B	AS35RBAHRA-B	AS50RCBHRA-B	AS68RDAHRA-B
		J. ZEWN	1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.8 (1.30-5.40)	6.2 (1.3-7.4)
	Grzanie		2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.8 (1.30-5.40)	6.3 (1.4-7.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.84 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.7 (0.4-1.9)	2.0 (0.4-2.2)
	Grzanie		0.78 (0.3-1.4)	1.42 (0.4-1.6)	1.33 (0.4-1.9)	1.74 (0.6-2.3)
SEER/EER		–	6.5/3.23	6.1/2.94	6.3/2.81	6.7/3.1
SCOP/COP		–	4.0/3.71	4.0/2.74	4.0/3.6	4.0/3.61
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A++	A++	A++	A++
	Grzanie (średni / ciepły / zimny klimat)	–	A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	145	184	267	324
	Grzanie		910	1050	1260	1610
Roczne zużycie energii	–	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
	Brutto		876/272/365	876/272/365	945/296/390	1050/301/397
Waga	Netto / Brutto	kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	57	59	60	64
	Grzanie		57	59	60	64
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys. / śred. / nis. / cichy)	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grzanie (wys. / śred. / nis./cichy)		37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HE2			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. / gł. / wys.)	Netto	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
	Brutto		819/320/592	819/320/592	902/375/607	902/375/607
Waga	Netto / Brutto	kg	23.6/26	24.6/27	29.2/32.1	32.7/36.5
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	62	64	65	68
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	49	50	54	57
Przepływ powietrza maks.		m^3/h	2100	2100	2200	2500
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0.51	0.51	0.78	0.9
Sprężarka		-	Rotacyjna			Podwójna rotacyjna
Regulacja czynnika chłodniczego		-	Kapilara			
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	12.7
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	20/15	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		5	5	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20–43	-20–43	-20–43	-20–43
	Grzanie		-20–24	-20–24	-20–24	-20–24

*Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B


AS25RBAHRA-B
AS35RBAHRA-B

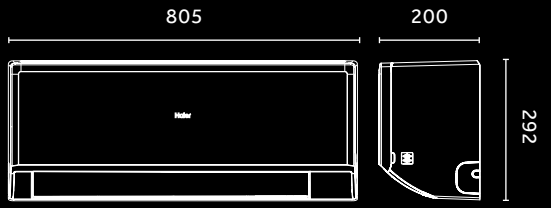


AS50RCBHRA-B

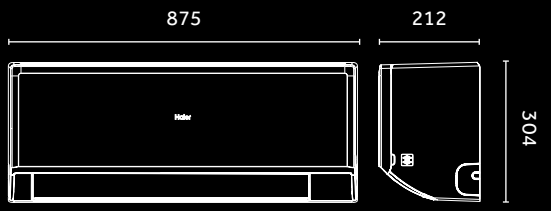


AS68RDAHRA-B

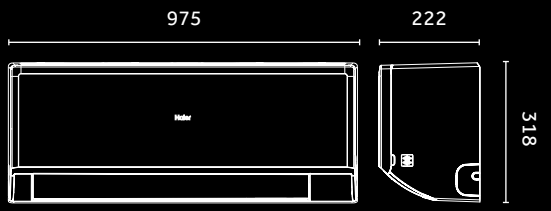

1U25YESFRA-3
1U35YESFRA-4

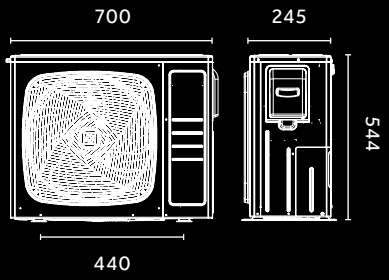

1U50MERFRA-4
1U68MRAFRA-4

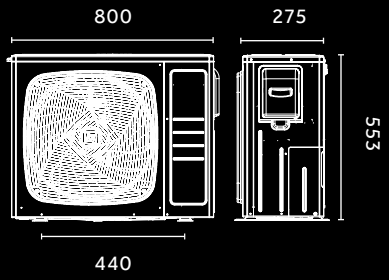

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian oferty i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualna oferta oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie **www.haier-ac.pl**.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

haier-ac.pl

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl

Infolinia +48 723 737 378

Produkt, szkolenia, współpraca: Pon.–Pt. 8:00–16:00

Serwis: Pon.–Pt. 8:00–20:00