CH14x51 gG 10A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002630007
Opis	CH14x51 gG 10A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	14x51
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	1,4
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	10A
Zdolność łączeniowa	80kA


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

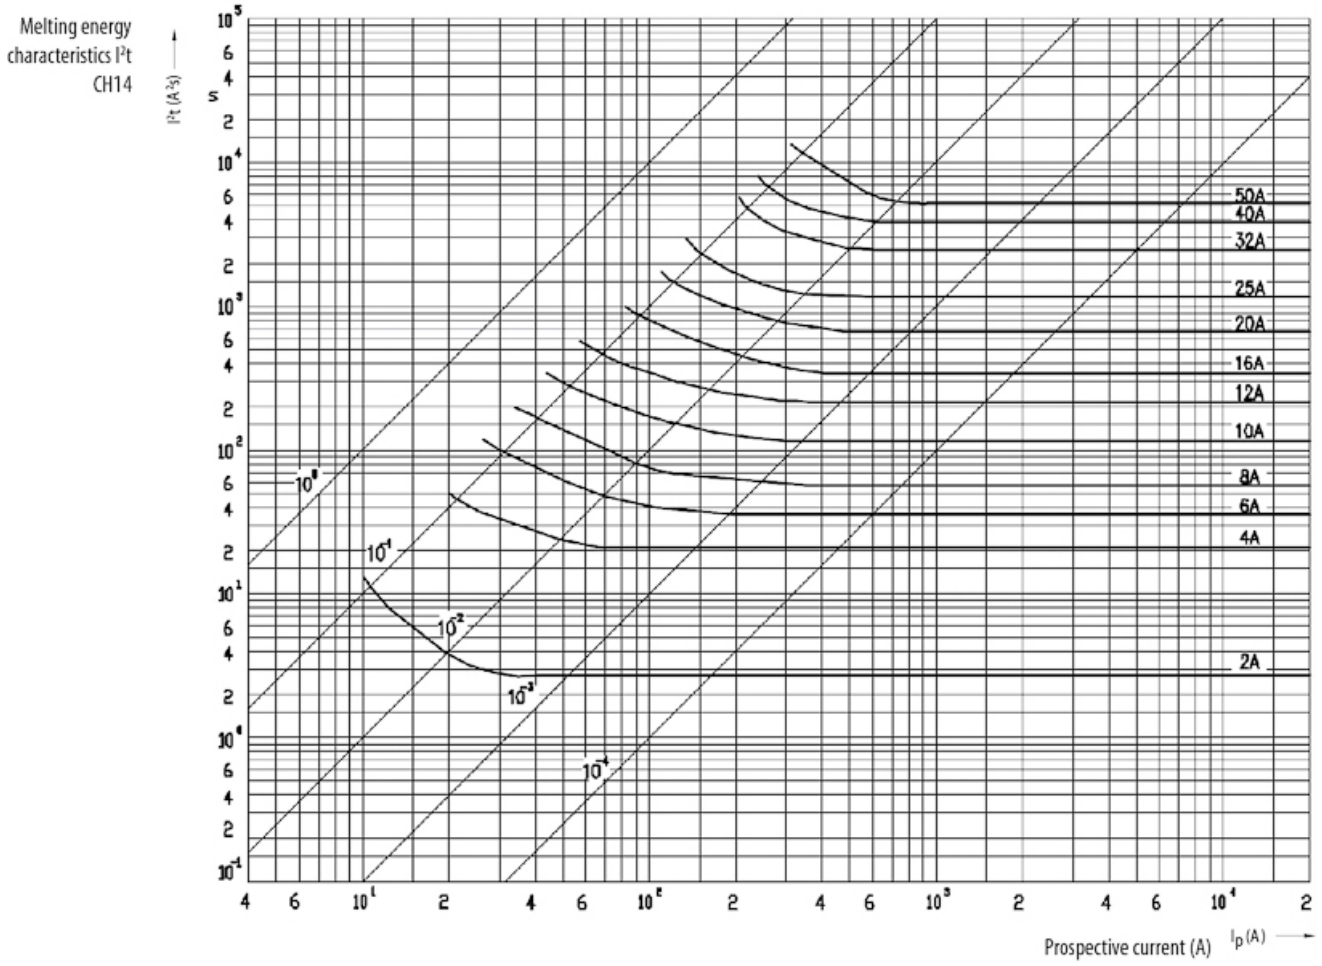


Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH14

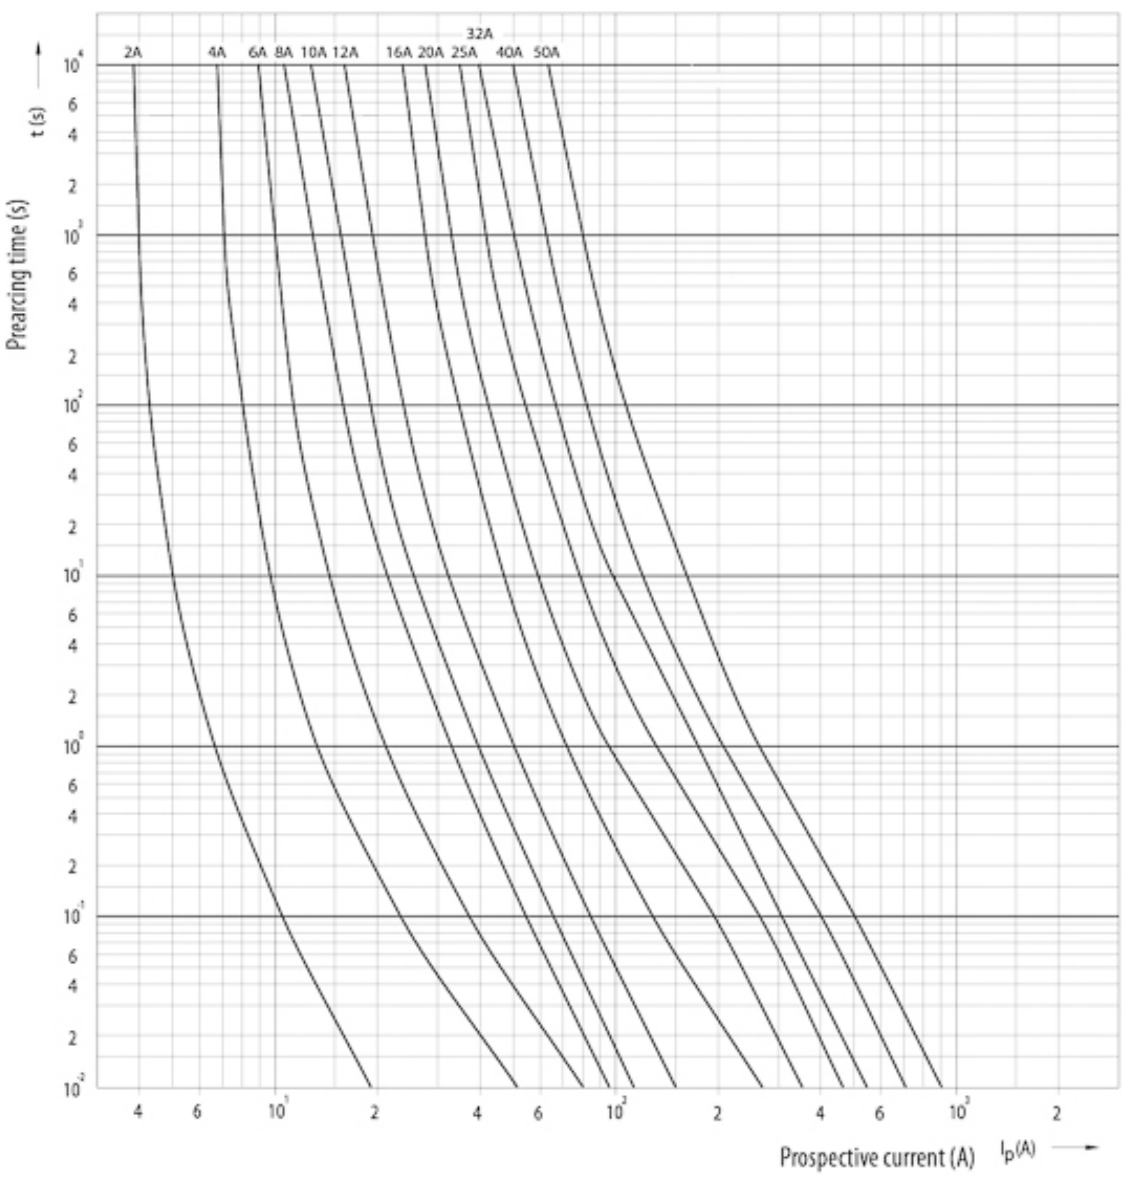

Rysunek wymiarowy

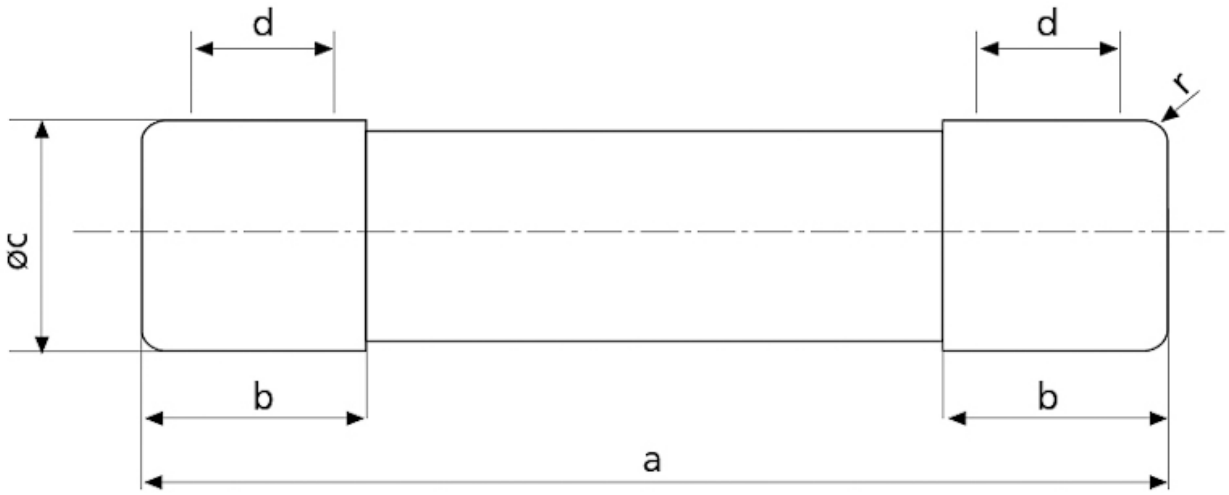

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics CH14

