CH22x58 gG 100A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002640025
Opis	CH22x58 gG 100A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	22x58
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	9,5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Prąd znamionowy	100A
Rozmiar	22x58 mm
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	500
Zastosowanie	For cable protection
Charakterystyka	Inne
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t CH22

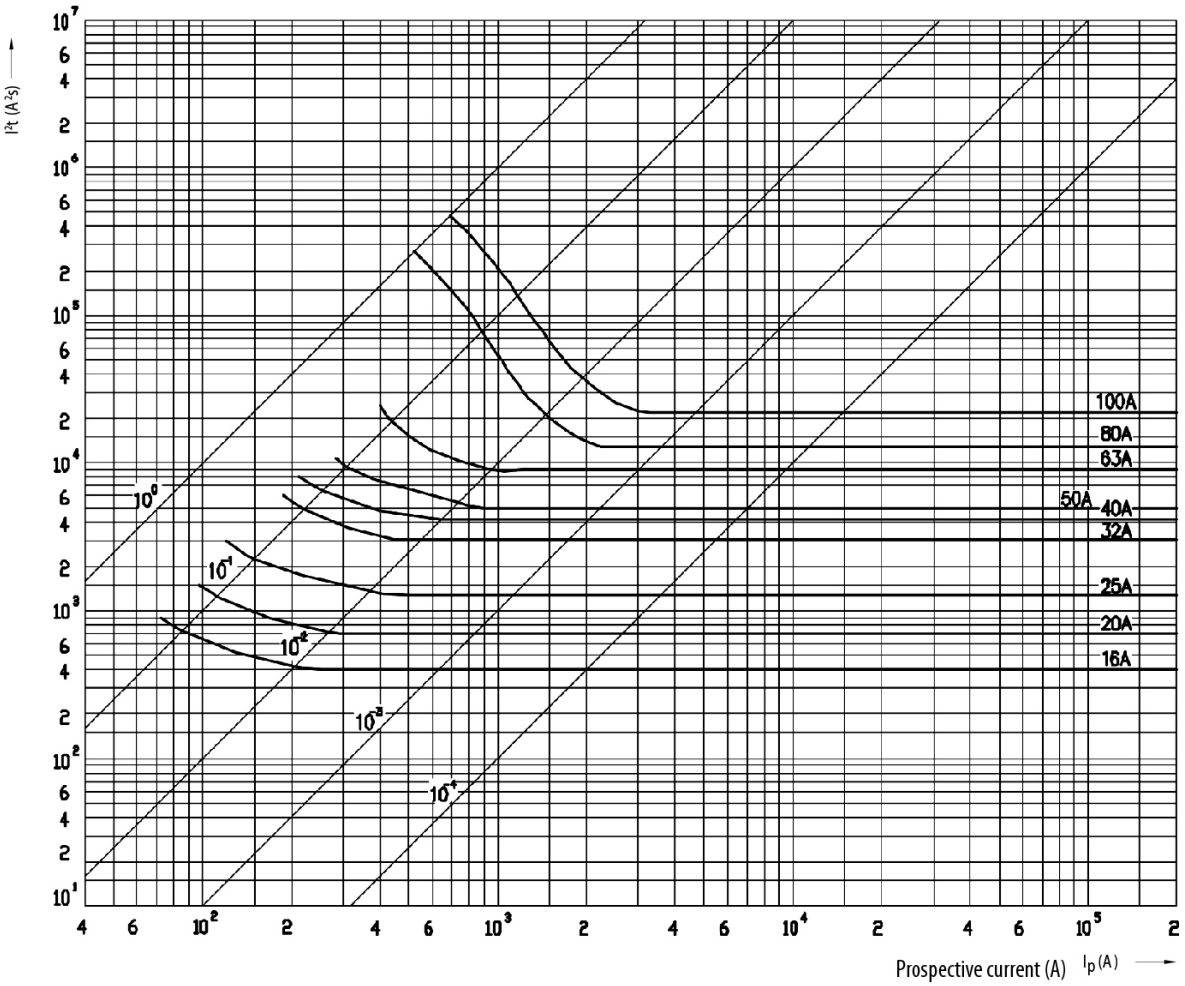


Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH22

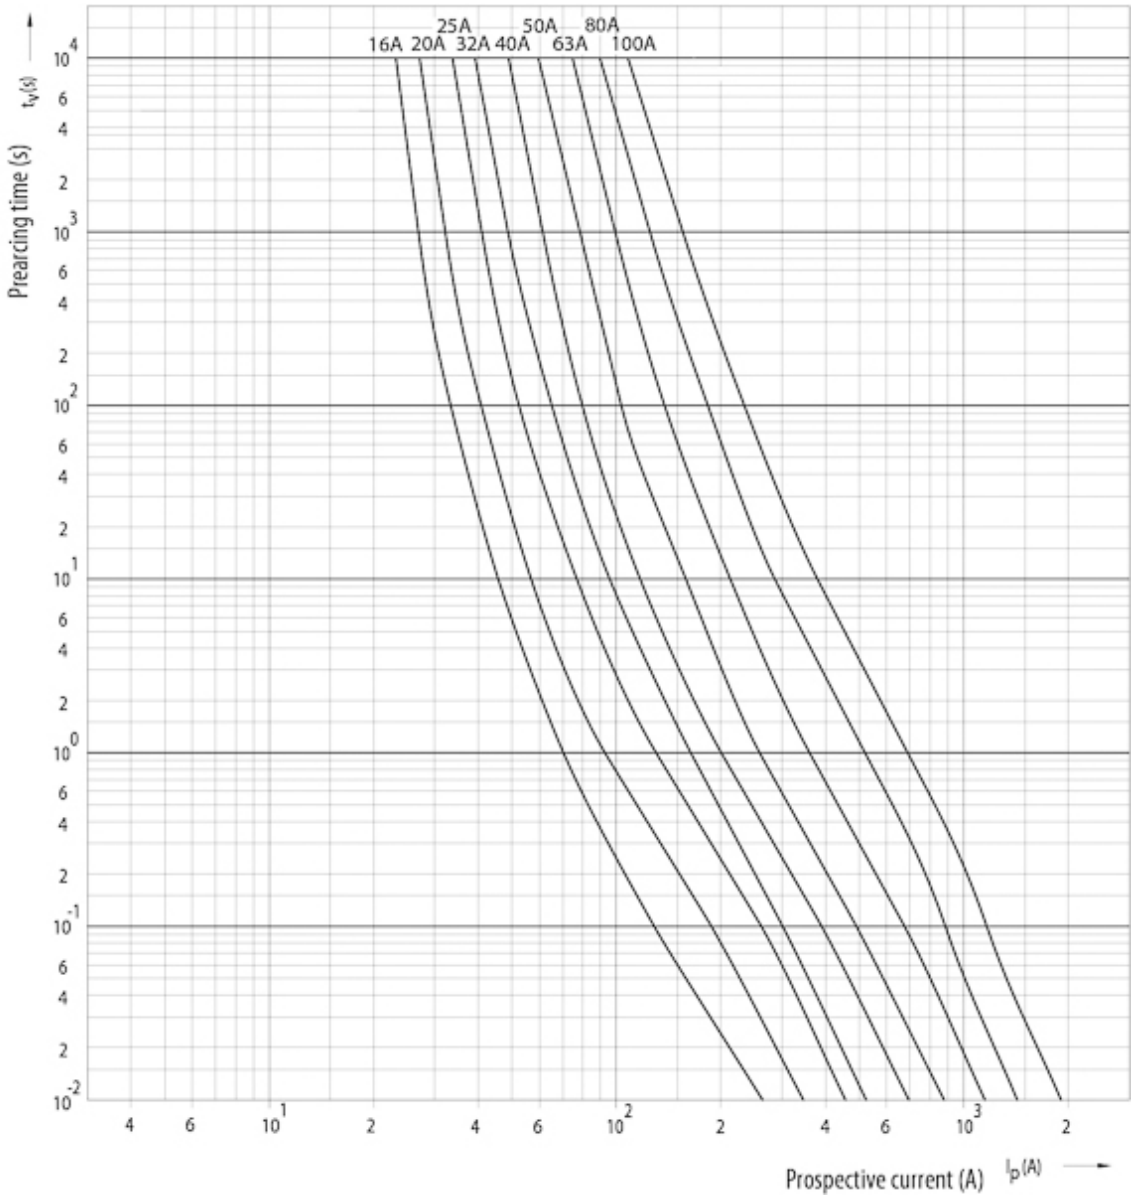

Rysunek wymiarowy

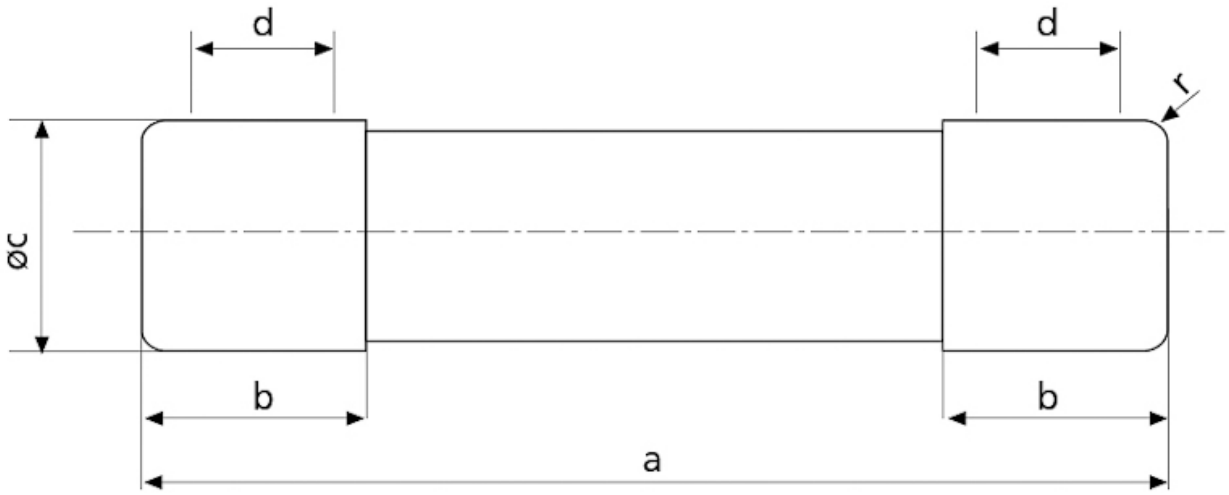

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Time current characteristics I/t, gG CH22

