CH22x58 gG 40A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002640017
Opis	CH22x58 gG 40A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	CH
Wielkość	CH22
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	22x58
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	7,4
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	40A
Zdolność łączeniowa	80kA

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t CH22

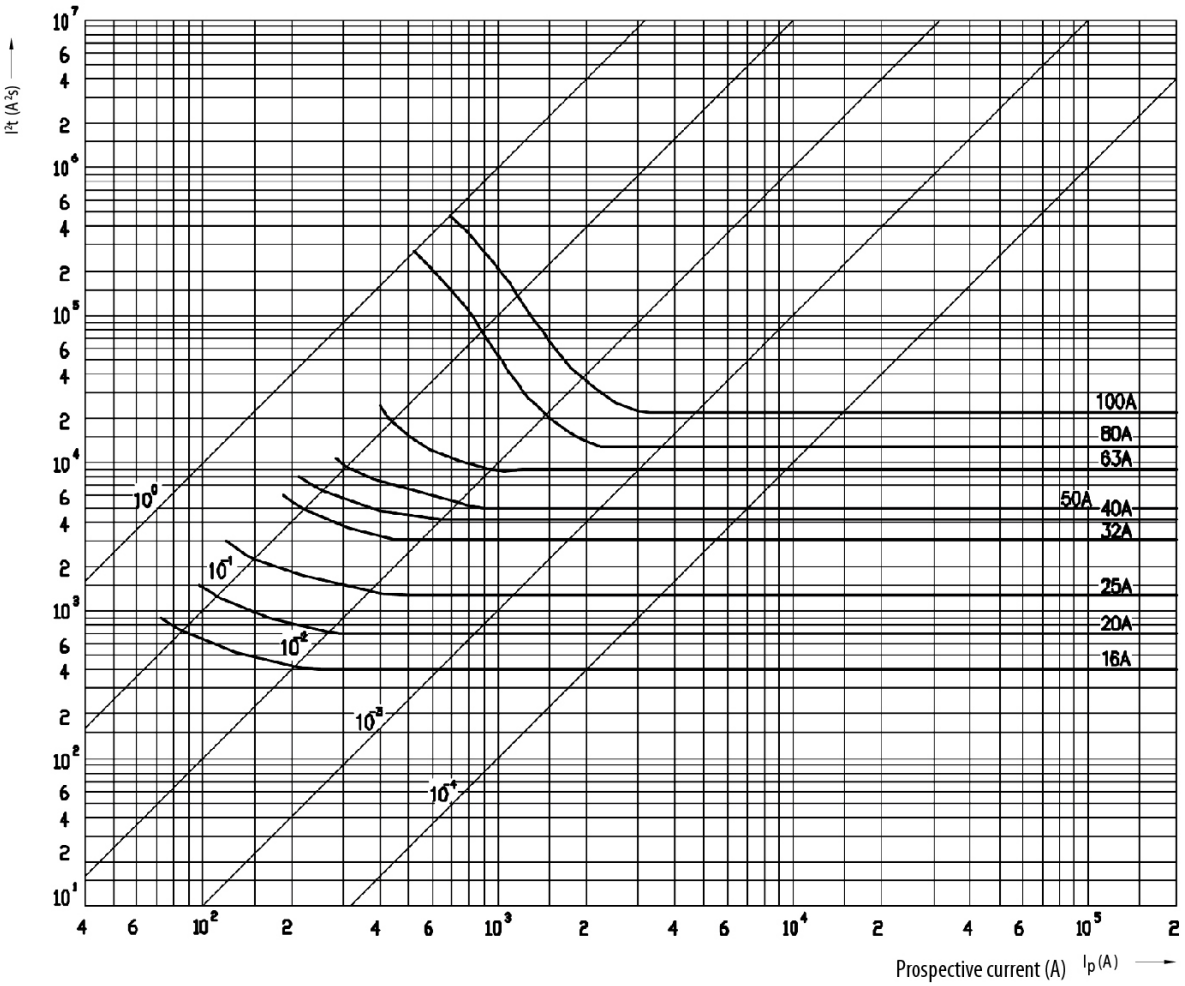


Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH22

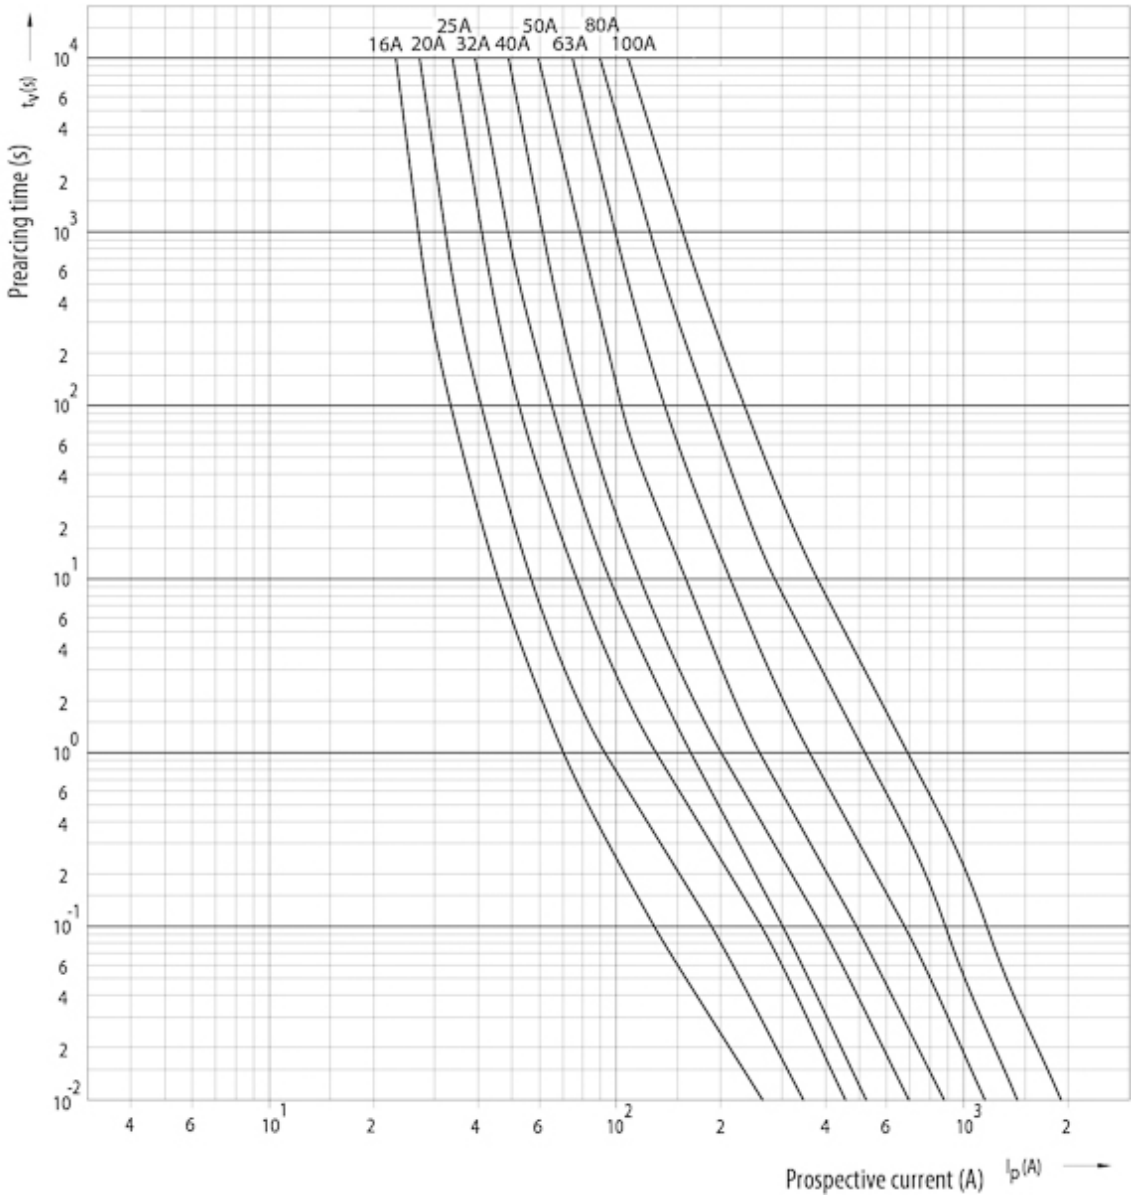

Rysunek wymiarowy

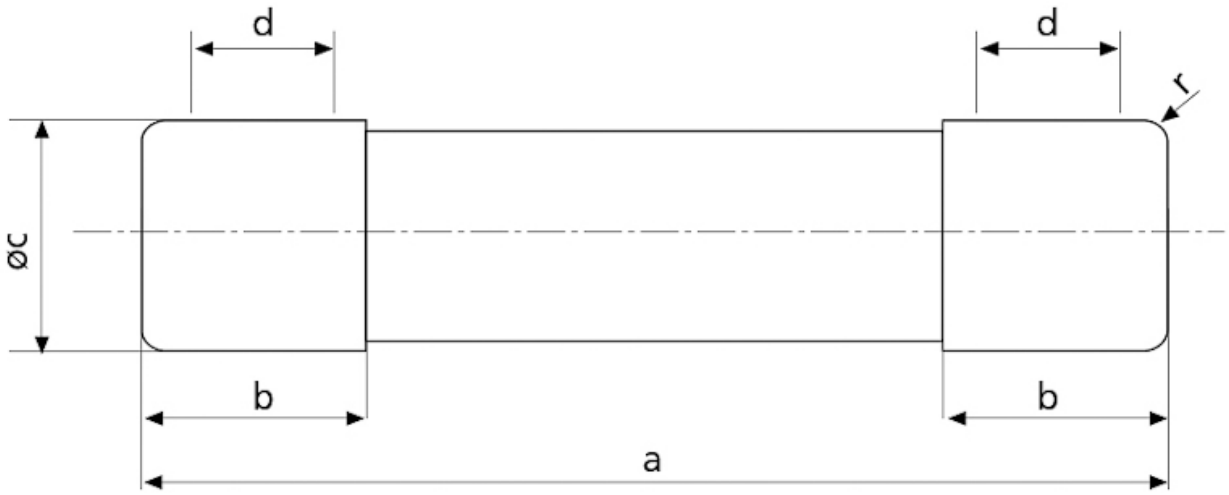

	a	$b_{max.}$	c	$d_{min.}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Time current characteristics I/t, gG CH22

