SIEMENS

Karta informacyjna 5ST3010



łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	
● minimalny	12 V
napięcie robocze	
● wartość znamionowa	400 V
● przy AC wartość znamionowa minimalny	12 V
● przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
● element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	1
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	Łącznik pomocniczy
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego	Nie
Połączenia	
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów przy przewodach AWG	24 ... 12
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

masa netto	55 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-25 °C
● maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,527 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,055 kg

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Confirmation


General Product Approval	Marine / Shipping	other	
Miscellaneous		Miscellaneous	Confirmation


Railway	Environment		
Confirmation		Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3010
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3010
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

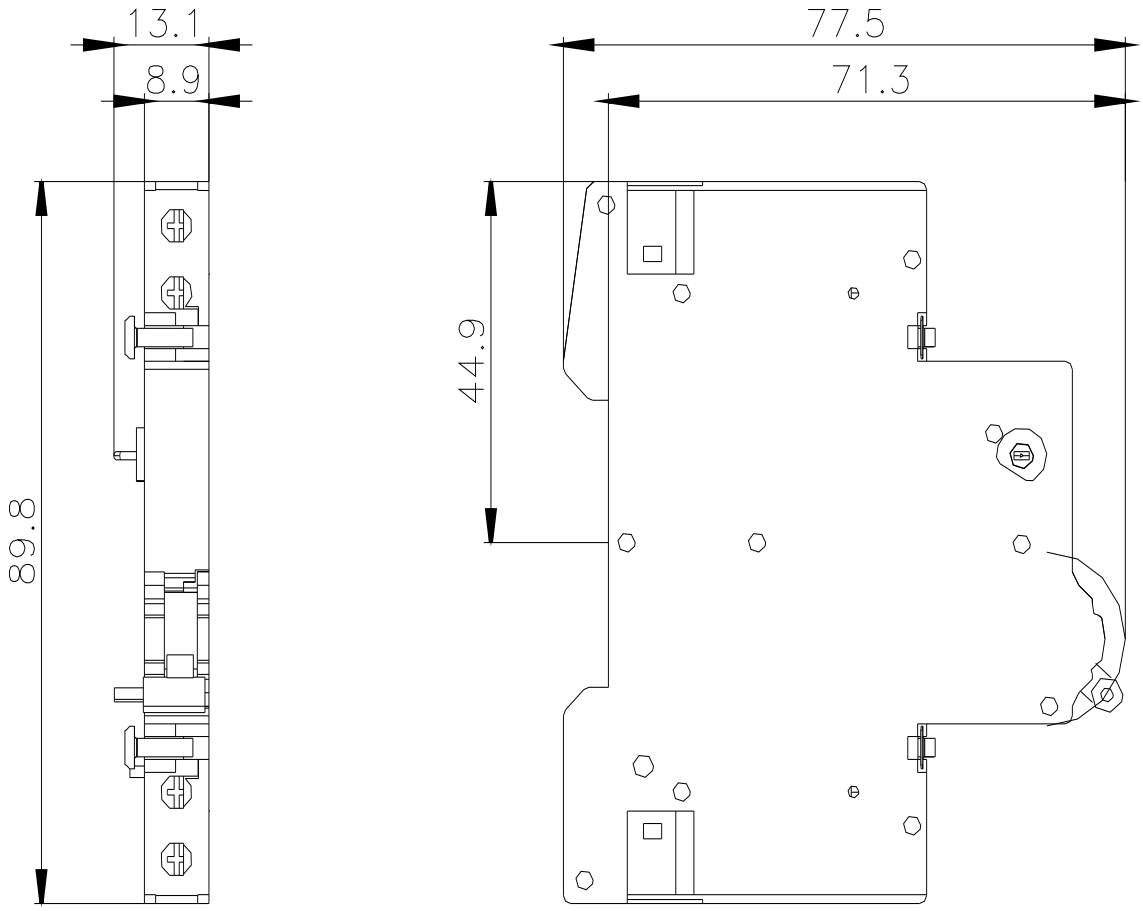

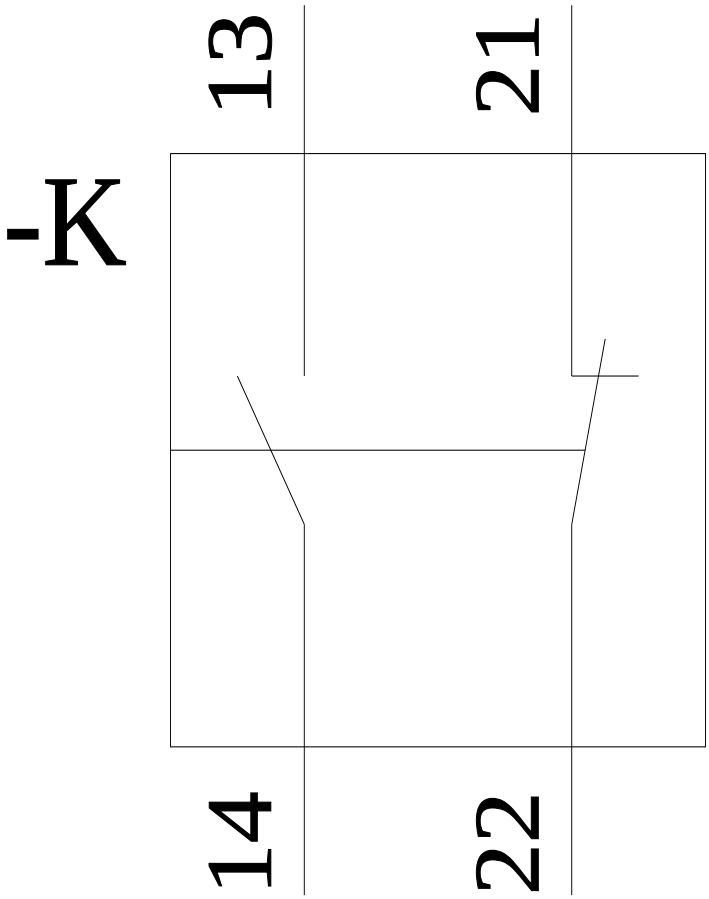

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

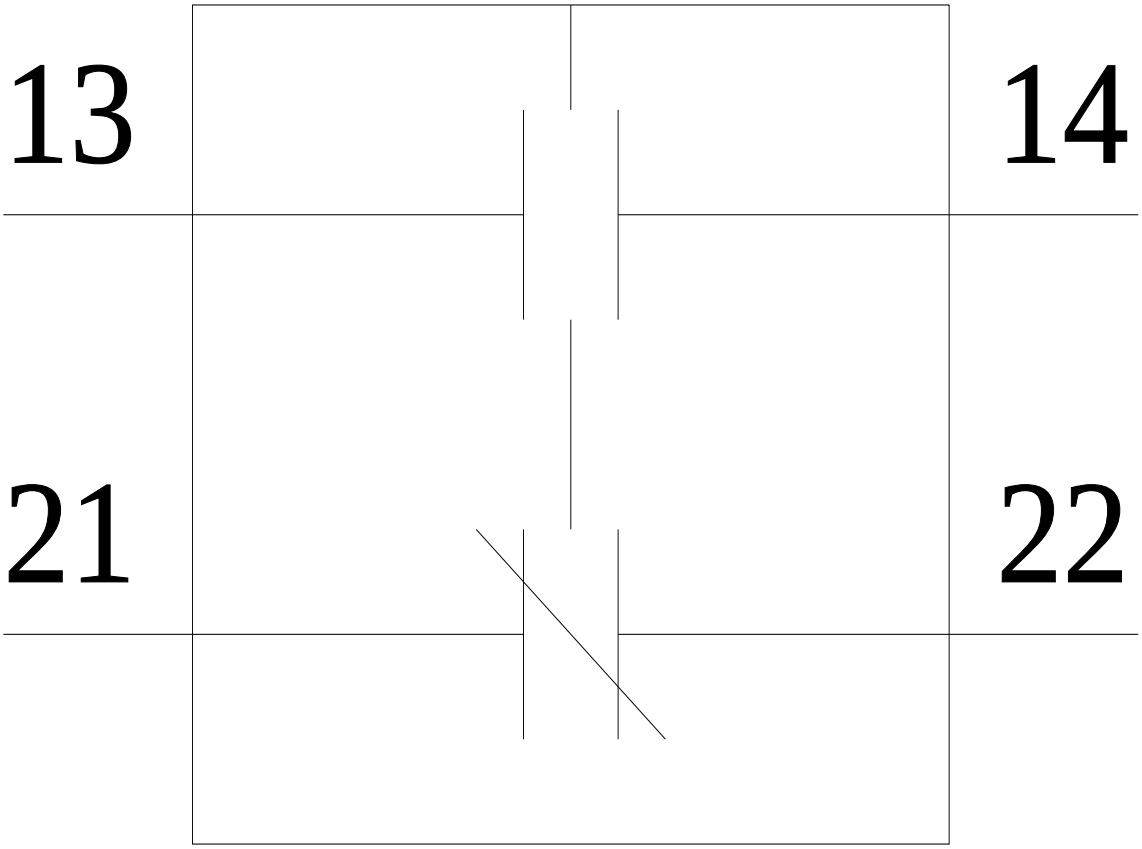

Ostatnia zmiana: 3.11.2023

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens