CH10x38 gG 10A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651017
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	10
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	1,3
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	10A
Napięcie znamionowe	500V

Charakterystyka prądu ograniczonego


Melting energy characteristics I^2t CH10

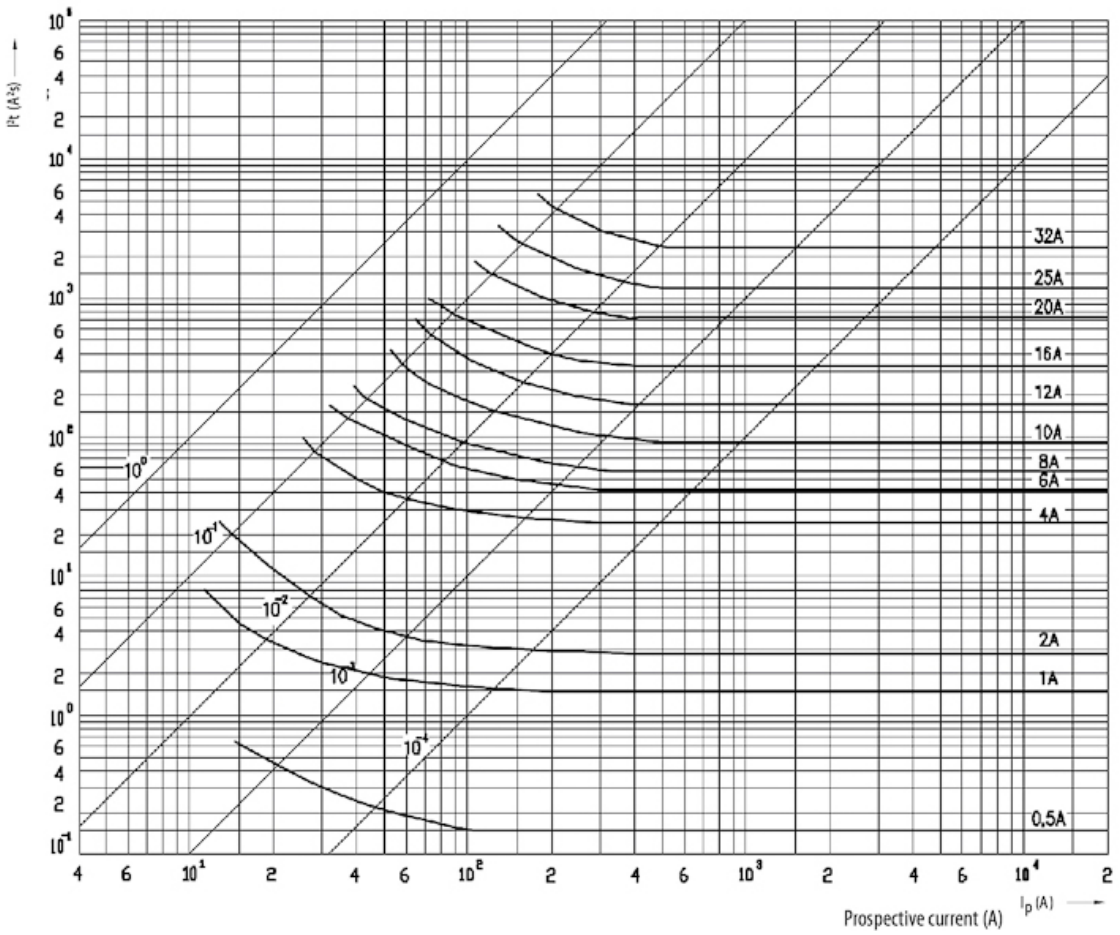

Charakterystyka

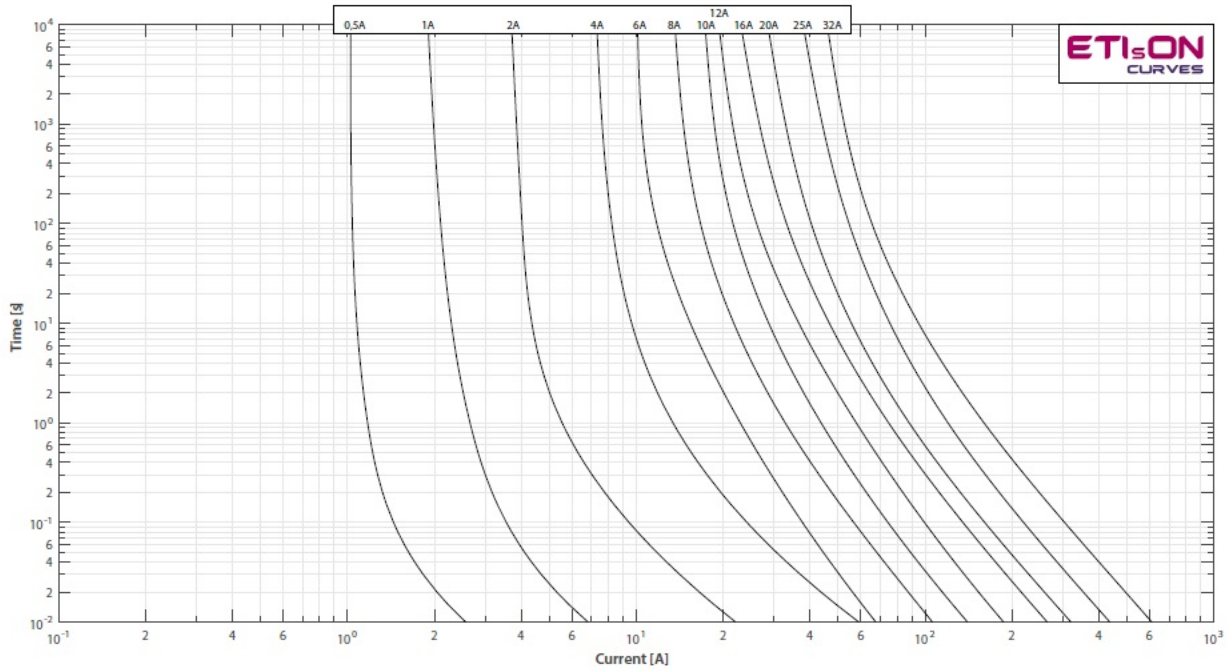

Rysunek wymiarowy

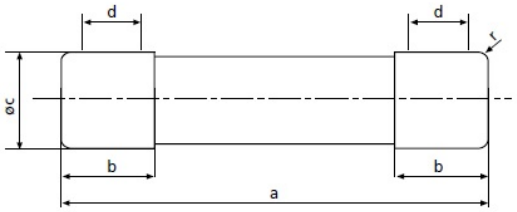

size	a	$b_{max.}$	c	d_{min^*}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH10 gG

