D02 gG 40A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002212007
Opis	D02 gG 40A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	D0
Wielkość	D02
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E18
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	4
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

0

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC001642
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D0
Rozmiar	D02
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	400V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

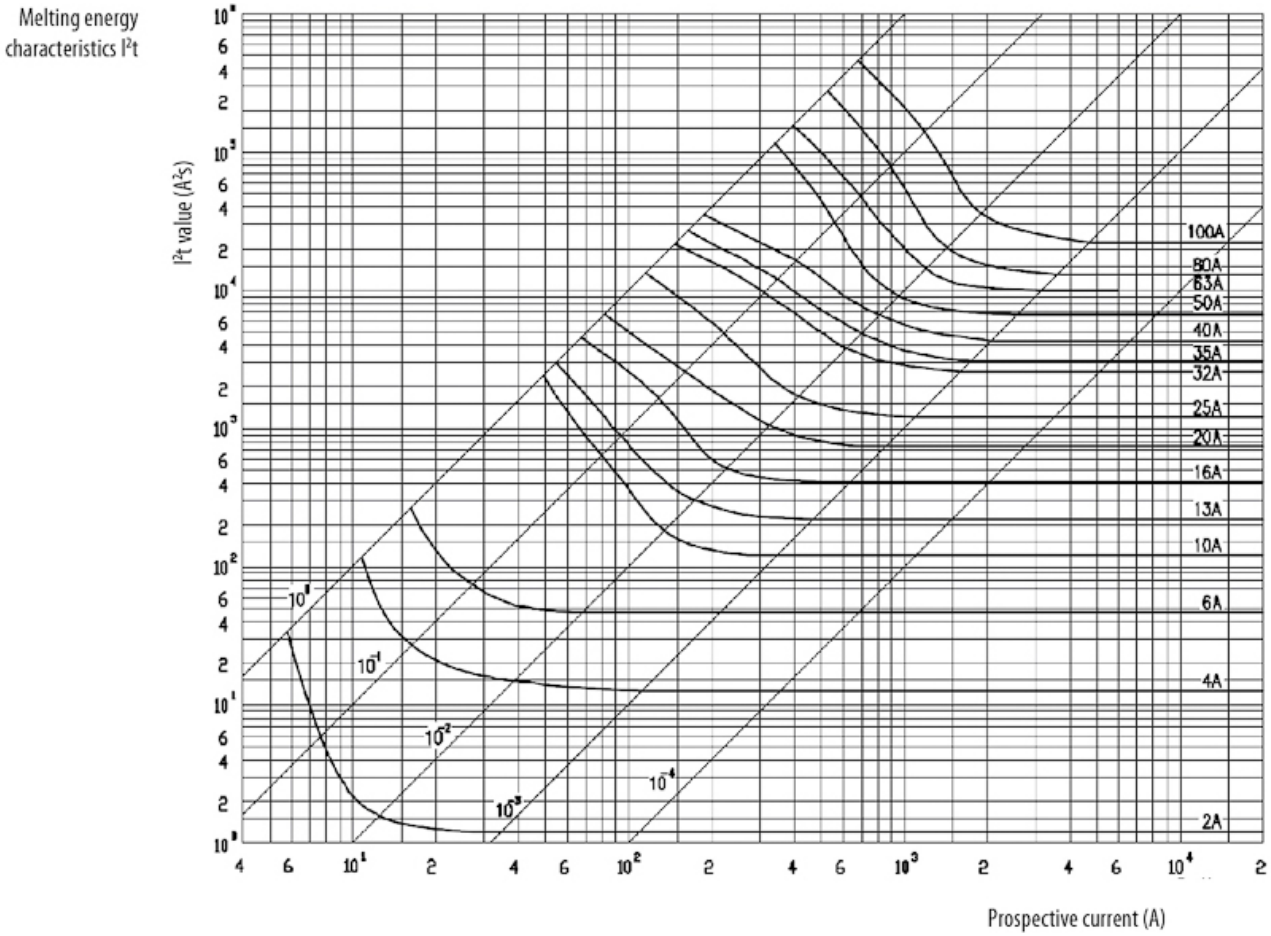

Charakterystyka

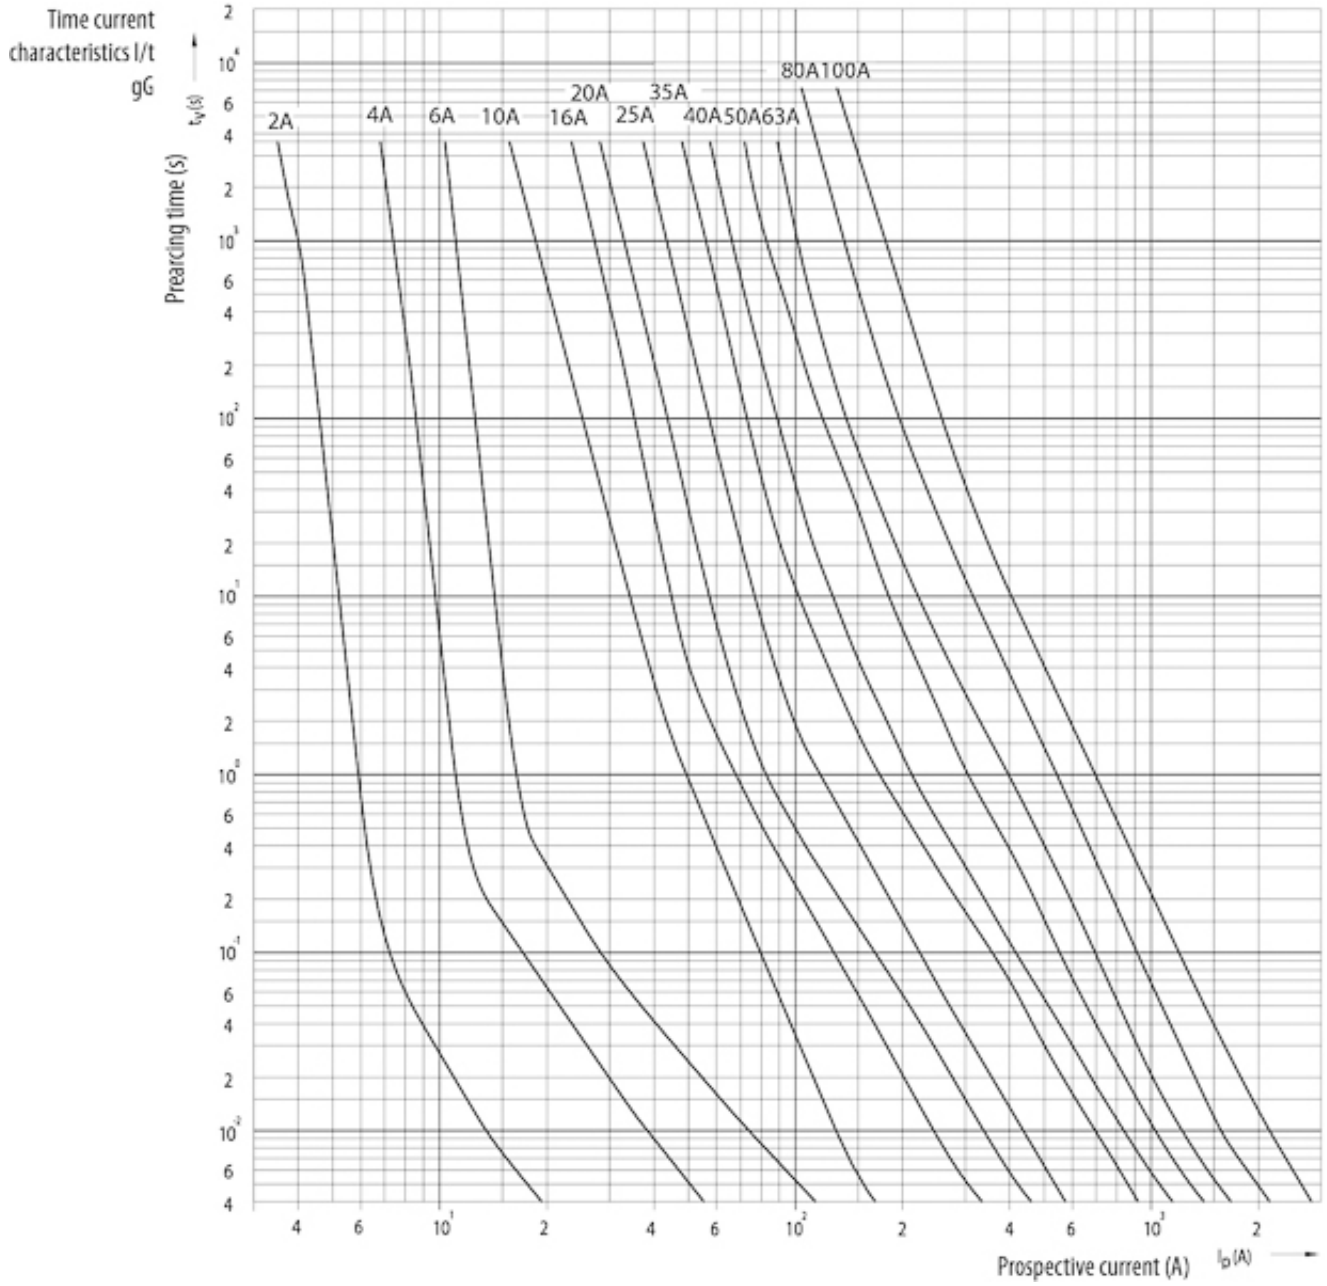

Rysunek wymiarowy

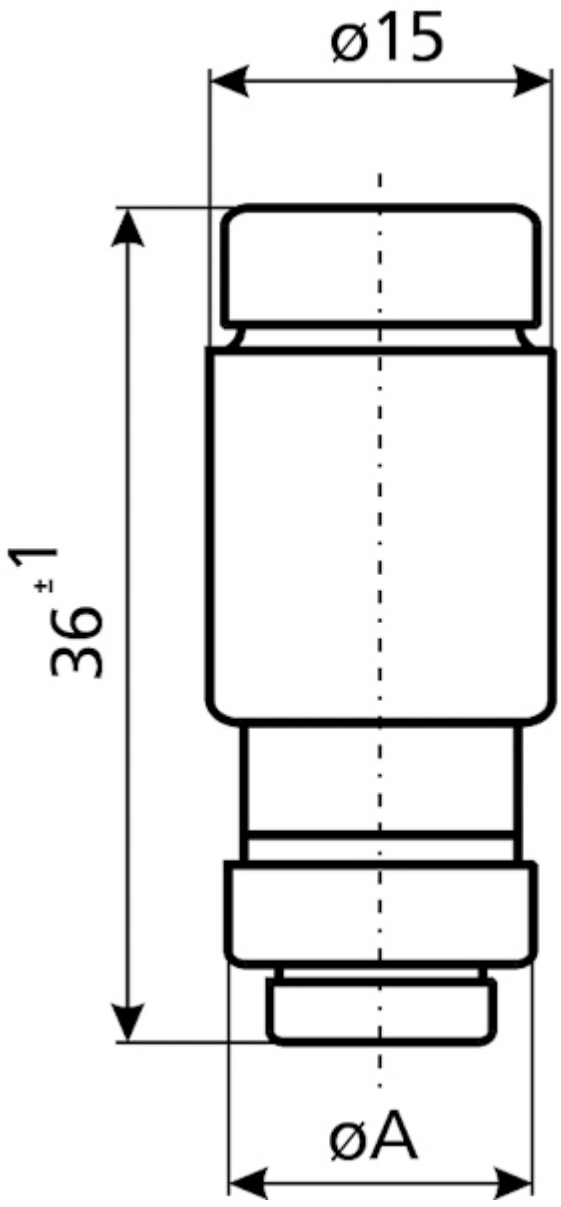

I_n [A]	ØA
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics

