


Przekaźnik bistabilny 230VAC 1NO 16A

EPN510

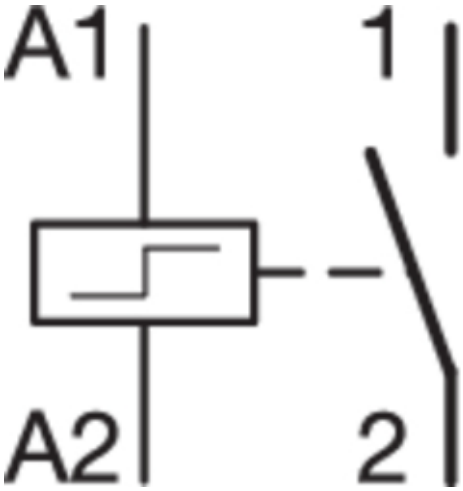

Funkcje

Maks. ustawienie czasowe	60 s

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	250 V
Napięcie sterowania DC	110 V
Napięcie sterowania AC	230 V

Prąd

Prąd jałowy	6 mA
Prąd znamionowy In	16 A

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz

Moc

Maksymalna moc pobierana	25 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,2 W

Rezystancja

Nominalna wartość rezystancji cewki	1225

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	150000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	500000

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Wymiary

Głębokość produktu	63 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,5 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,6 Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	1,5 / 10mm
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 NO
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Rodzaj przekaźnika zatrzaskowego	elektromechaniczny
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

Zastosowanie

Czas trwania impulsu	50 ms

Norma

Norma	IEC/EN 60669-2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt