Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zelio Relay Gniazdo RGZ, 1C/O 10A, 250 V

RGZE1S35M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXG z 1 ZAŁ/WYŁ styk
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 4 kV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 4 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Prąd znamionowy [In]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
Wytrzymałość dielektryczna	5 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 2,5 kV pomiędzy stykami with podstawowej izolacji 3 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
Typ wkrętu	M3

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C
Wilgotność względna	10…85 %
Normy	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
Certyfikaty produktu	CE EAC UL CSA DNV-GL
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,25 cm
Szerokość opakowania 1	1,7 cm
Długość opakowania 1	8,1 cm
Waga opakowania 1	32,1 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,8 cm
Szerokość opakowania 2	8,4 cm
Długość opakowania 2	16,3 cm
Waga opakowania 2	365,9 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	16,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu RGZE1S35M

Dimensions Drawings

Dimensions

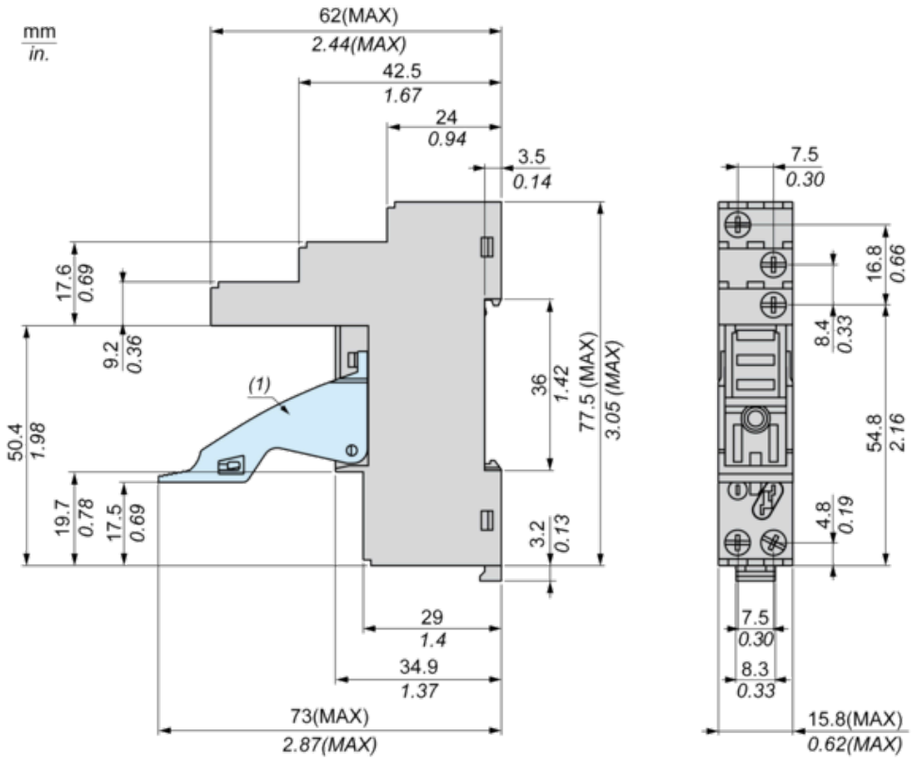


(1) Maintaining clamp

Arkusz danych produktu RGZE1S35M

Connections and Schema

Wiring Diagram

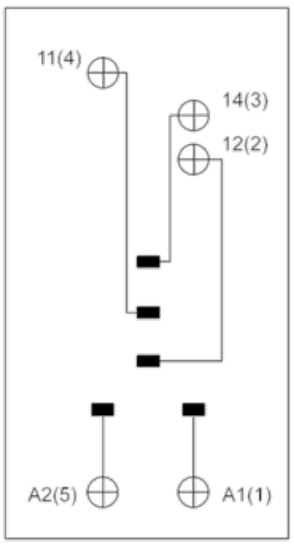

Zalecane zamienniki