
# SV 325 3p 25A

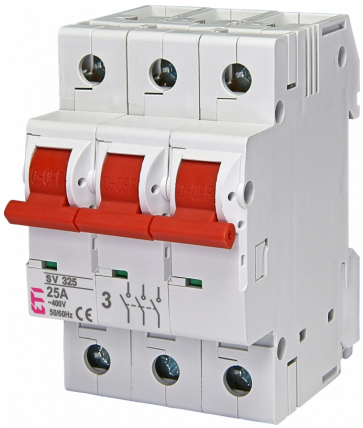


## Specyfikacje

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | 002423322 |
| Opis | SV 325 3p 25A |
| Nazwa klasy | Rozłącznik izolacyjny |
| Funkcja | Łącznik instalacyjny |
| Prąd znamionowy (A) | 25 |

0

Strona produktu online


## Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja | EC000216 |
| Nazwa klasy | Rozłącznik |
| Jako rozłącznik główny | 1 |
| Jako rozłącznik remontowy | 1 |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa | 1 |
| Jako wyłącznik awaryjny | 1 |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400V |
| Znamionowy prąd ciągły Iu | 25A |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 2kA |
| Liczba biegunów | 3 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | |
| Wbudowany napęd silnikowy | |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | 1 |
| Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | 1 |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Dźwignia |
| Z mechanizmem ryglującym | |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk ramowy |
| Ukosowarka (elektryczna) | IP20 |

# Rysunek wymiarowy

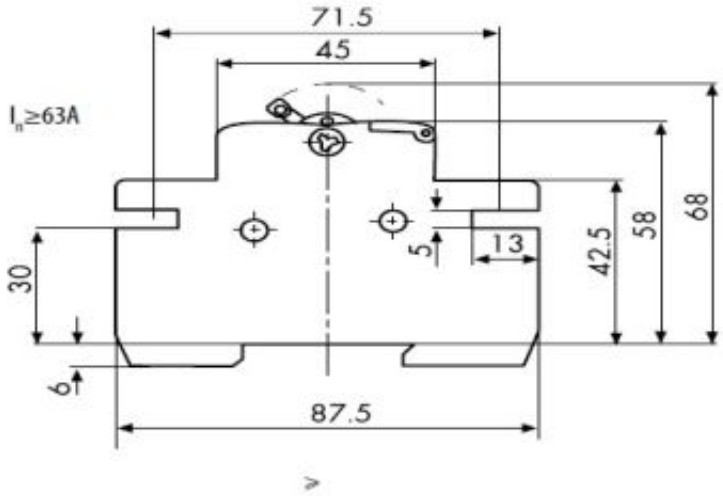




# Symbol/Połączenie

