NH3 gG 200A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184525
Opis	NH3 gG 200A/800V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	14,5
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	6,4
Całka Joule’a wyłączania (A2s)	690.000
Całka Joule’a przedłukowa (A2s)	70.000
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1

0

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)


Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

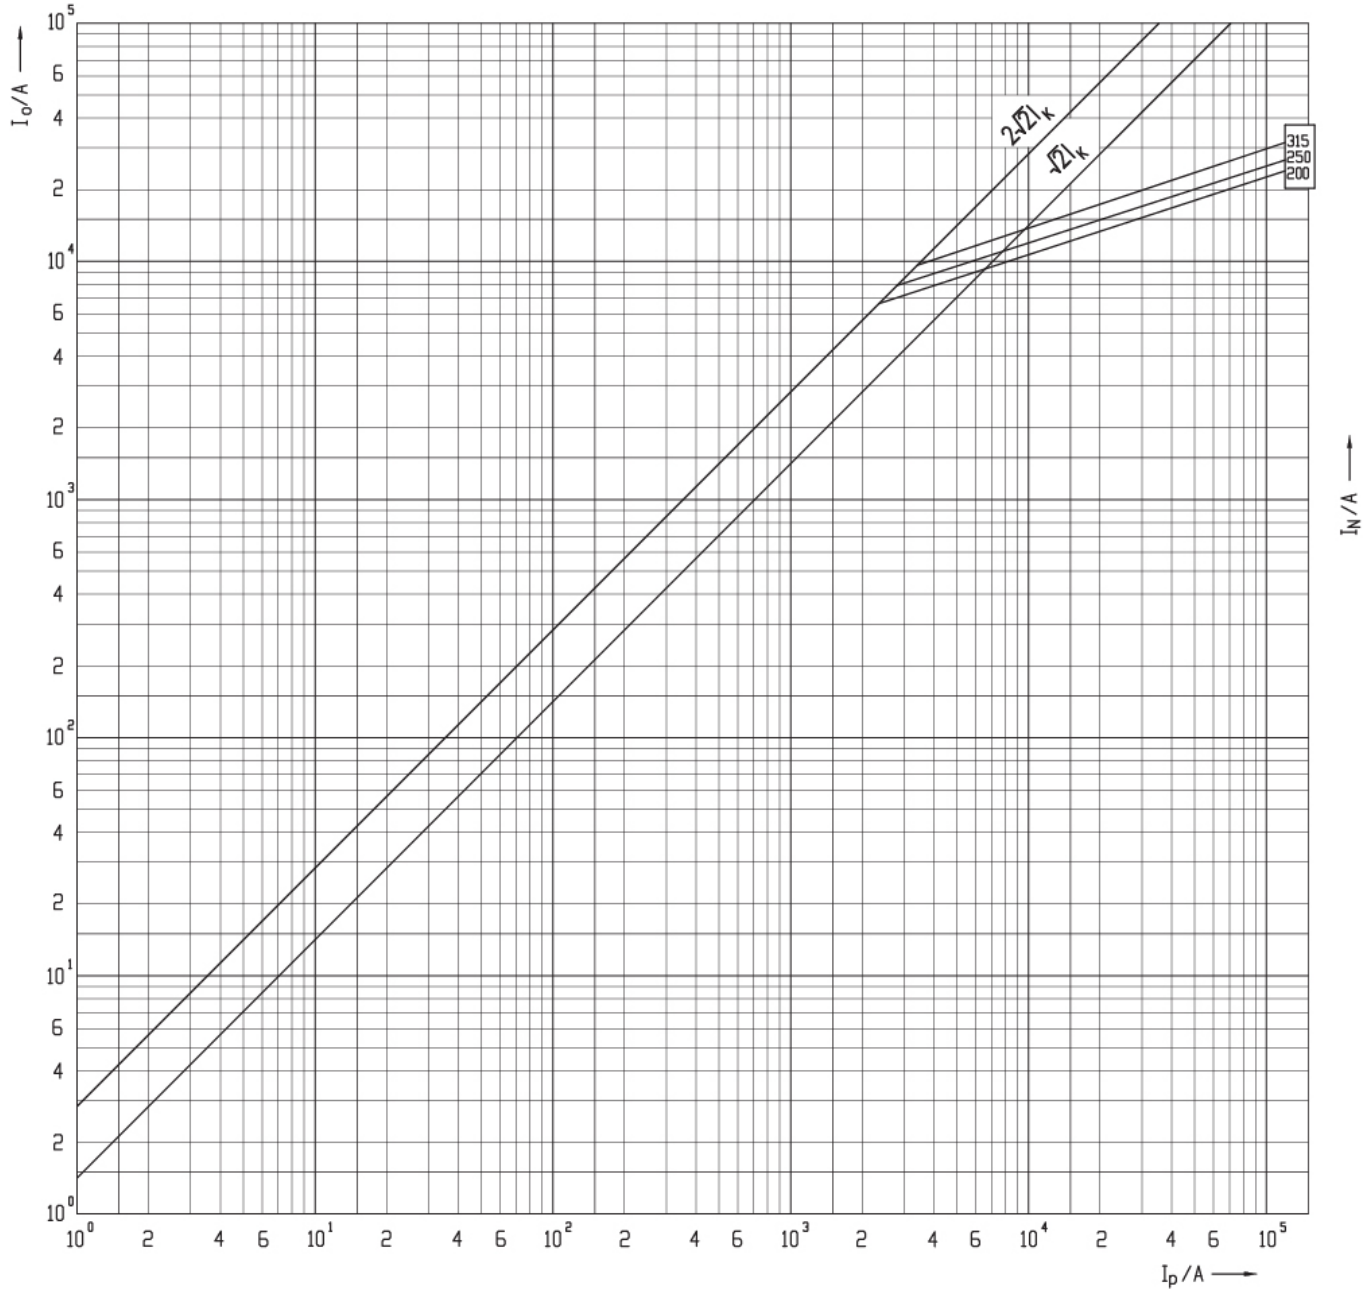

Charakterystyka

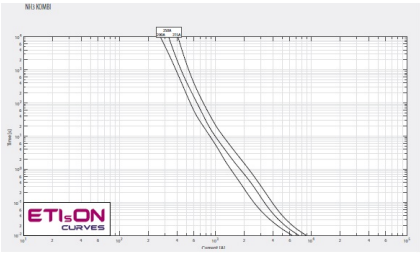

Rysunek wymiarowy

