

RW-4NN P O T3F+36S

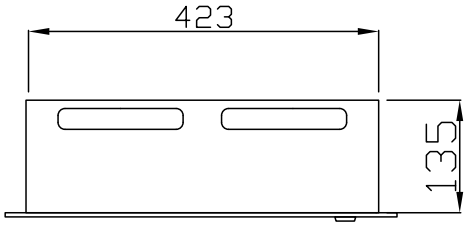

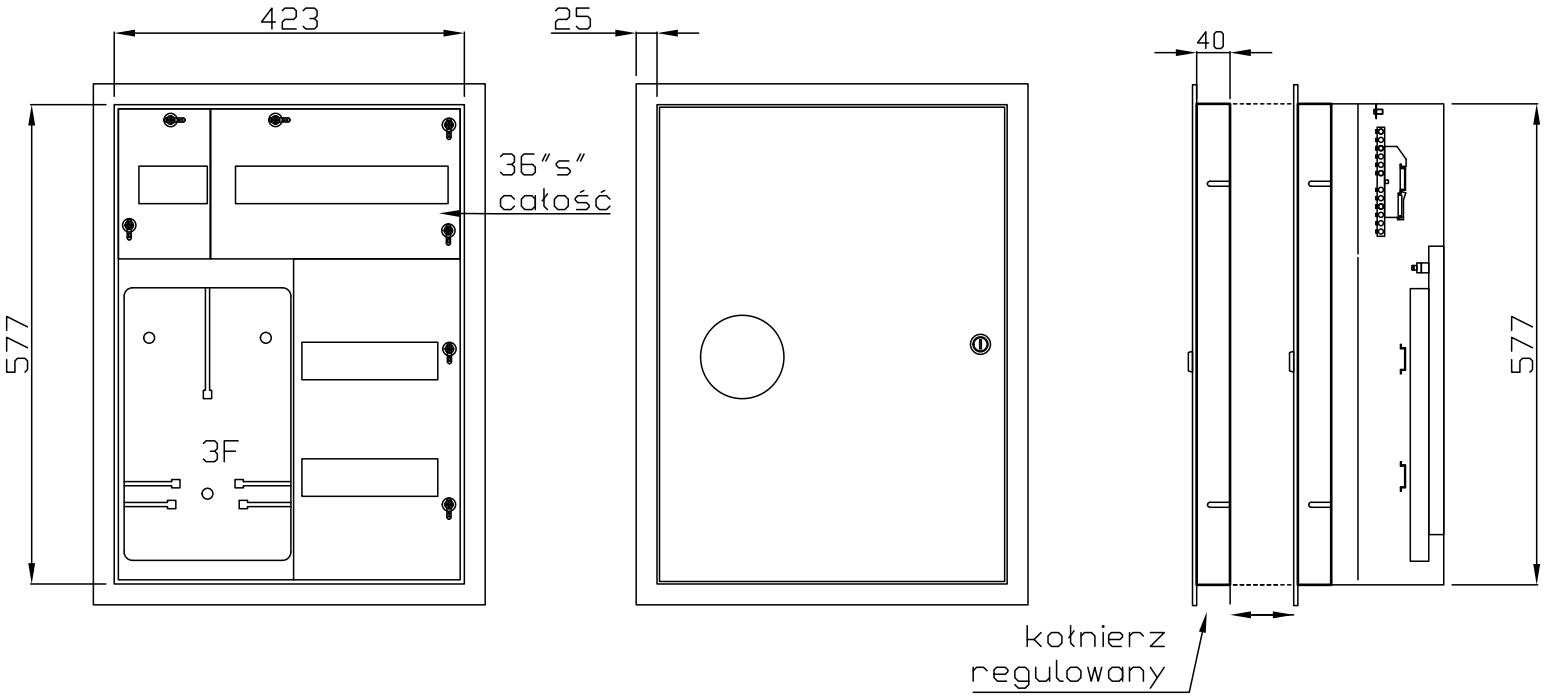

Zastosowanie

Rozdzielnice RW są konstrukcjami stanowiącymi bezpieczną i estetyczną obudowę dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników jedno i trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Sposób montażu

-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne

-materiał: stal o grubości 0,8mm,
-kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo farbą poliestrowo-epoksydową,
-napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V,
-stopień ochrony: IP30,
-wymiary wnęki: 577x423x135 (+25mm kołnierz regulowany),

Wyposażenie

-tablica licznikowa 3 fazowa,
-szyny TH 35 - ilość modułów 36S ,
-zaciski ochronne PE i N,
-przewód ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,
-okienko do odczytu licznika
-zestaw naklejek,
-obudowa bez tylnej ścianki,
- obudowa pod licznik elektroniczny

Kubiak

UE

FIRMA KUBIAK
ul. Młyńska 2a, 62-230 Witkowo
tel./fax 61 477 85 21
tel. 61 477 85 22
biuro@firma-kubiak.pl
www.firma-kubiak.pl

Autor: Tomasz Pietrzak

Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi.