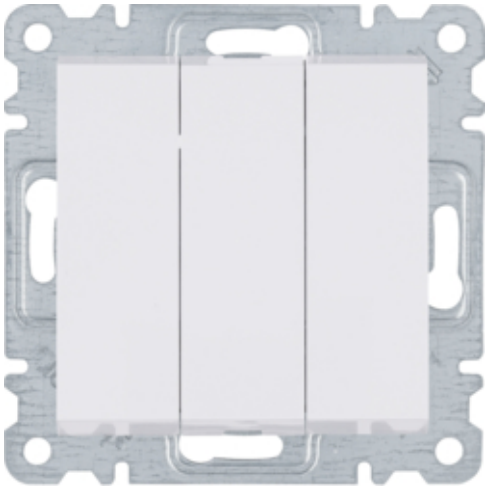


# lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, biały

WL0070

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Rodzaj jednostki sterującej | Klawisz 3-krotny |
| Liczba kluczy | 3 |

**Elementy sterujące i wskaźniki**

| | |
|---|---|
| Sygnalizator optyczny | nie |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy In | 10 AX |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy In | 10 AX |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor linii dekoracyjnej | kremowy |
| Kolor | biały |
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| głębokość | 42 mm |
| Głębokość montażu | 26 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Montaż | z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

| | |
|---|---|
| **Podłączenie** | |
| Rodzaj przyłącza | Połączenie śrubowe |
| **Wyposażenie** | |
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | nie |
| **Norma** | |
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
| **Bezpieczeństwo** | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| **Warunki użytkowania** | |
| Temperatura przechowywania/transportu | -10...50 °C |
| **Oznaczenie** | |
| Główna linia projektowa | lumina |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt