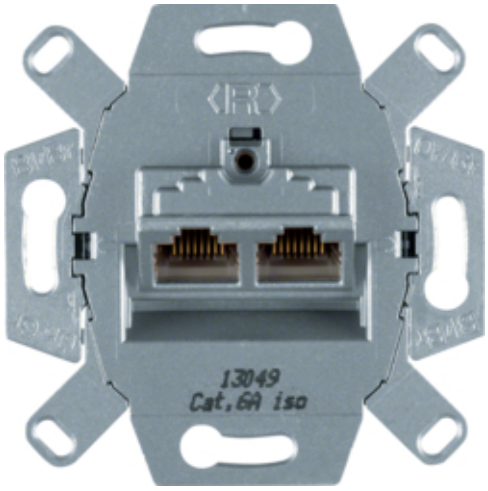


one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

4587

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	wg DIN EN 60603-7-51

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	72 V DC
Prąd znamionowy In	0,5 A

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	maks. 500 MHz

Rezystancja

Rezystancja stykowa ekranu	100 m
Rezystancja stykowa sygnału	20 m

Materiał

Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2

- obudowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Podłączenie

- z zaciskami LSA +
- z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu

Przewód

przewodu	0,4...0,63 mm
- elastyczne doprowadzenie przewodu	

Bezpieczeństwo

kat. 6{\sub A} iso, klasa E{\sub A}, ekranowane	wg ISO/IEC 11801 A2
Ekran ochronny	wg DIN EN 55022, klasa B
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...70 °C

Waga

Waga	~ 169 g

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt