
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

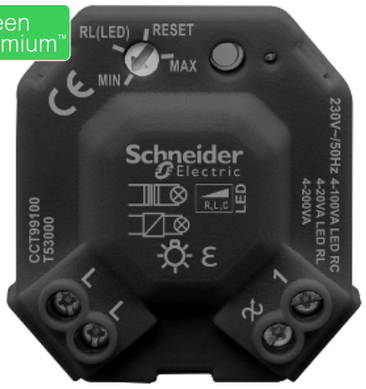

Merten - Mechanizm ściemniacza podtynkowego uniwersalny R,L,C,LED 230VAC

CCT99100

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Module

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Podtynkowy
Rodzaj sterowania	z mechaniczny przycisk
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne wykrycie obwodu
Sterowanie ściemniacza	Remote control
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: 5...150 W w 230 V Lampa żarowa: 5...200 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 5...200 W Lampa LED: 4...20 VA (Tryb RL LED) Lampa LED: 4...100 VA (Tryb RC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 5...200 VA
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	6 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm² stały Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm² sztywny
Wilgotność względna	5…95 %
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certyfikaty produktu	CE
Sposób pakowania	Karton
Wysokość	45 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	20 mm
Głębokość zagnieżdżenia	20 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,02 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,3 cm
Długość opakowania 1	7,3 cm
Waga opakowania 1	73,5 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	105
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,206 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki