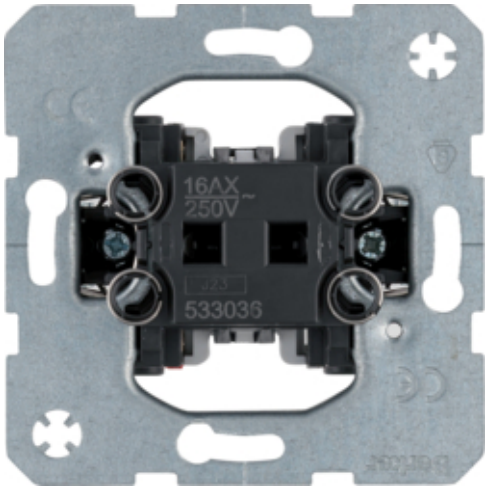


one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkoweWspółpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..,1675.., 1676..Z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnymDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniemZ samozaciskami

533036

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

- 1-biegunowy/zmienny

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Odporność na porażenia	IK07

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt