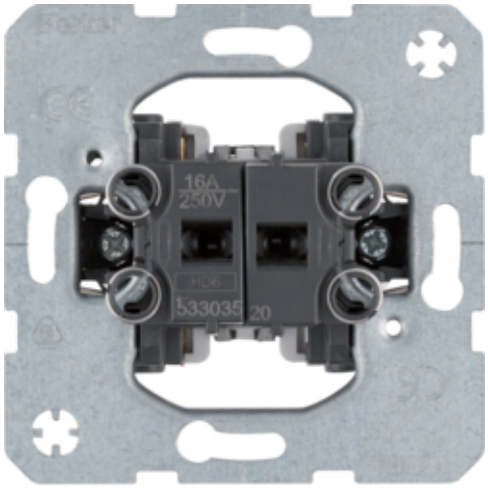


Blind series switch 1pole, blind control

53303520

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	inne

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji
Główna linia projektowa	STEROWANIE ŻALUZJAMI

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt