


tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne WAGO C-profil czerwony

GS20003020

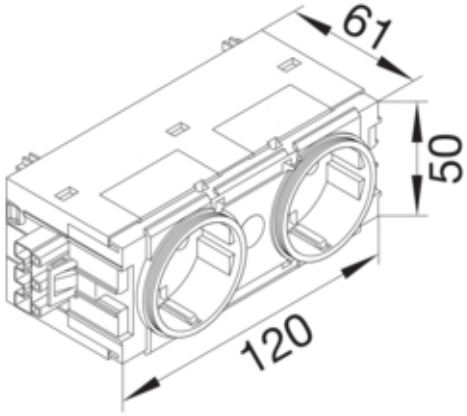

Konstrukcja

System połączeń	Wago Winsta
Liczba biegunów	2 P
Montaż	kanał naścienny

Funkcje

Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	nie
Połączenie zaciskowe	tak
Z oświetleniem funkcyjnym	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie

Konfiguracja

Wersja	2-krotny
Obróbka antybakteryjna	nie
Przekręcony wkład centralny	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	2

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	brak
Zamykany	nie

Materiał

Kolor	czerwony
Kolor	czerwony
Kolor RAL	RAL 3020
Materiał	Poliamid (PA)
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Głębokość produktu	61 mm
Wysokość produktu	50 mm
Szerokość produktu	120 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	profil C
Montaż	kanałowy

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	1,5 / 2,5mm
Liczba wlotów przewodów	2
Liczba odciążeń odkształcenia	2
Liczba dostępnych faz	1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
Zestaw	2 gniazda SCHUKO
Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie

Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	nie
Styk przewodu ochronnego okrągły	nie

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak
- rozszerzona ochrona styków	

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	nie

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...60 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt