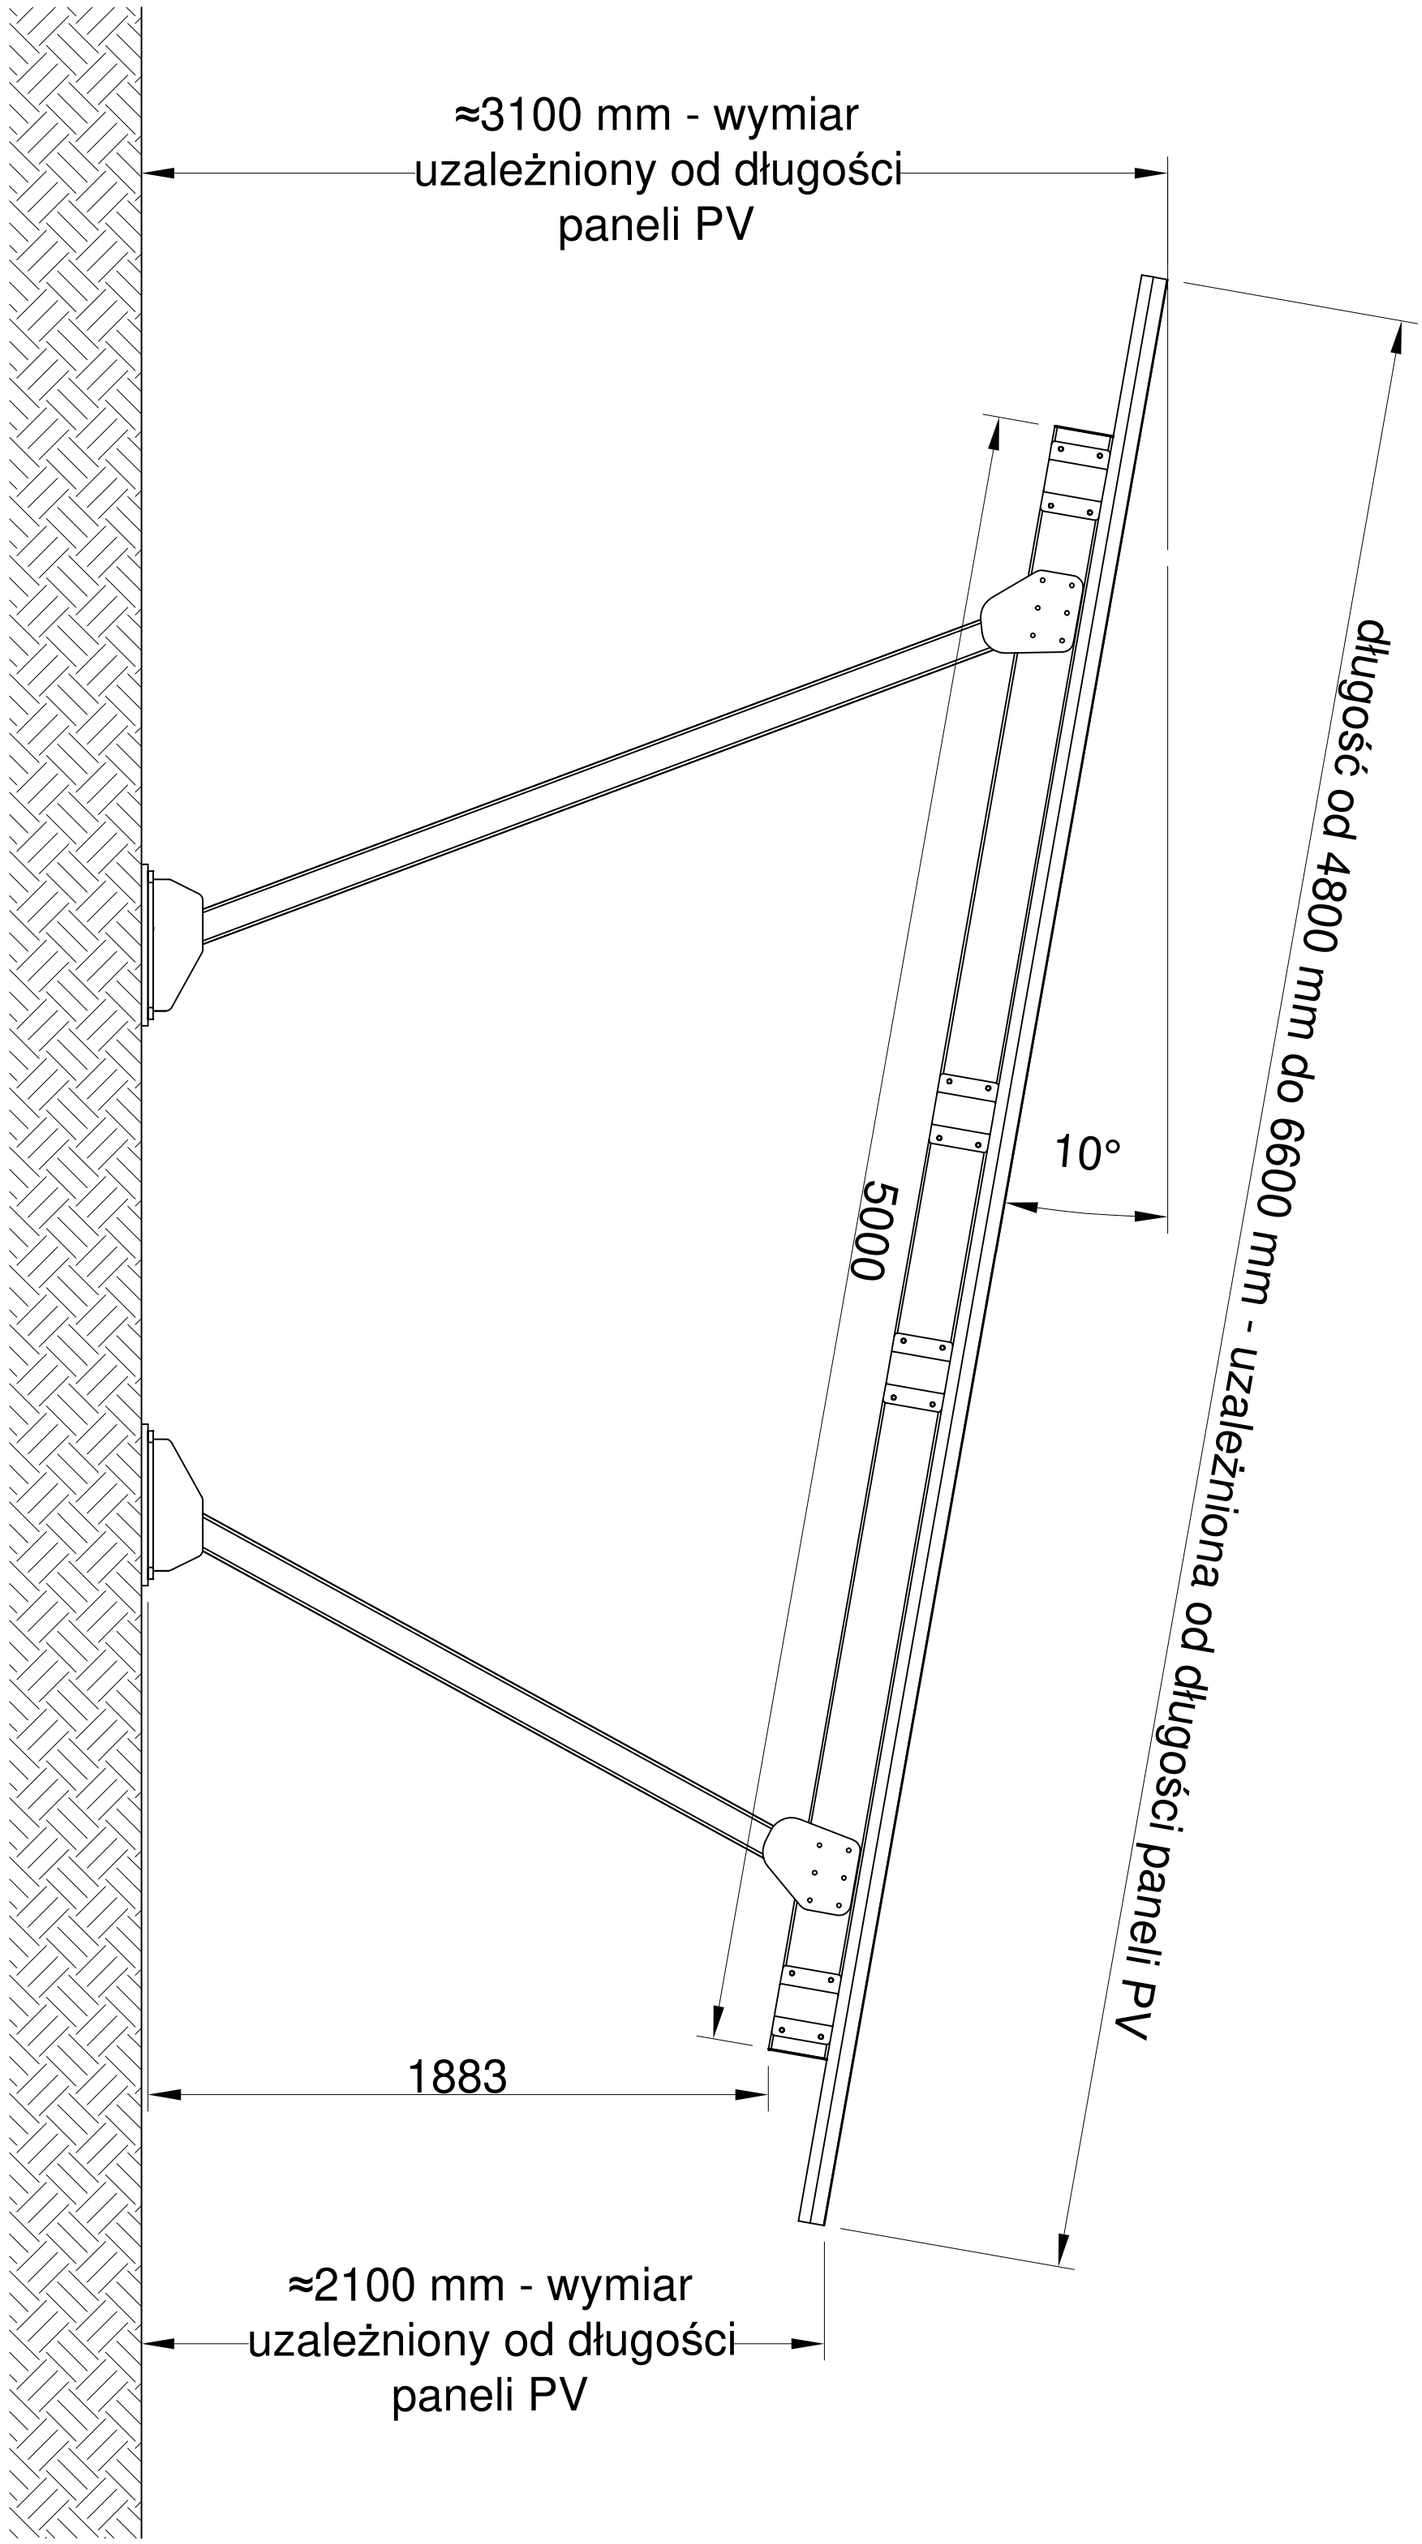
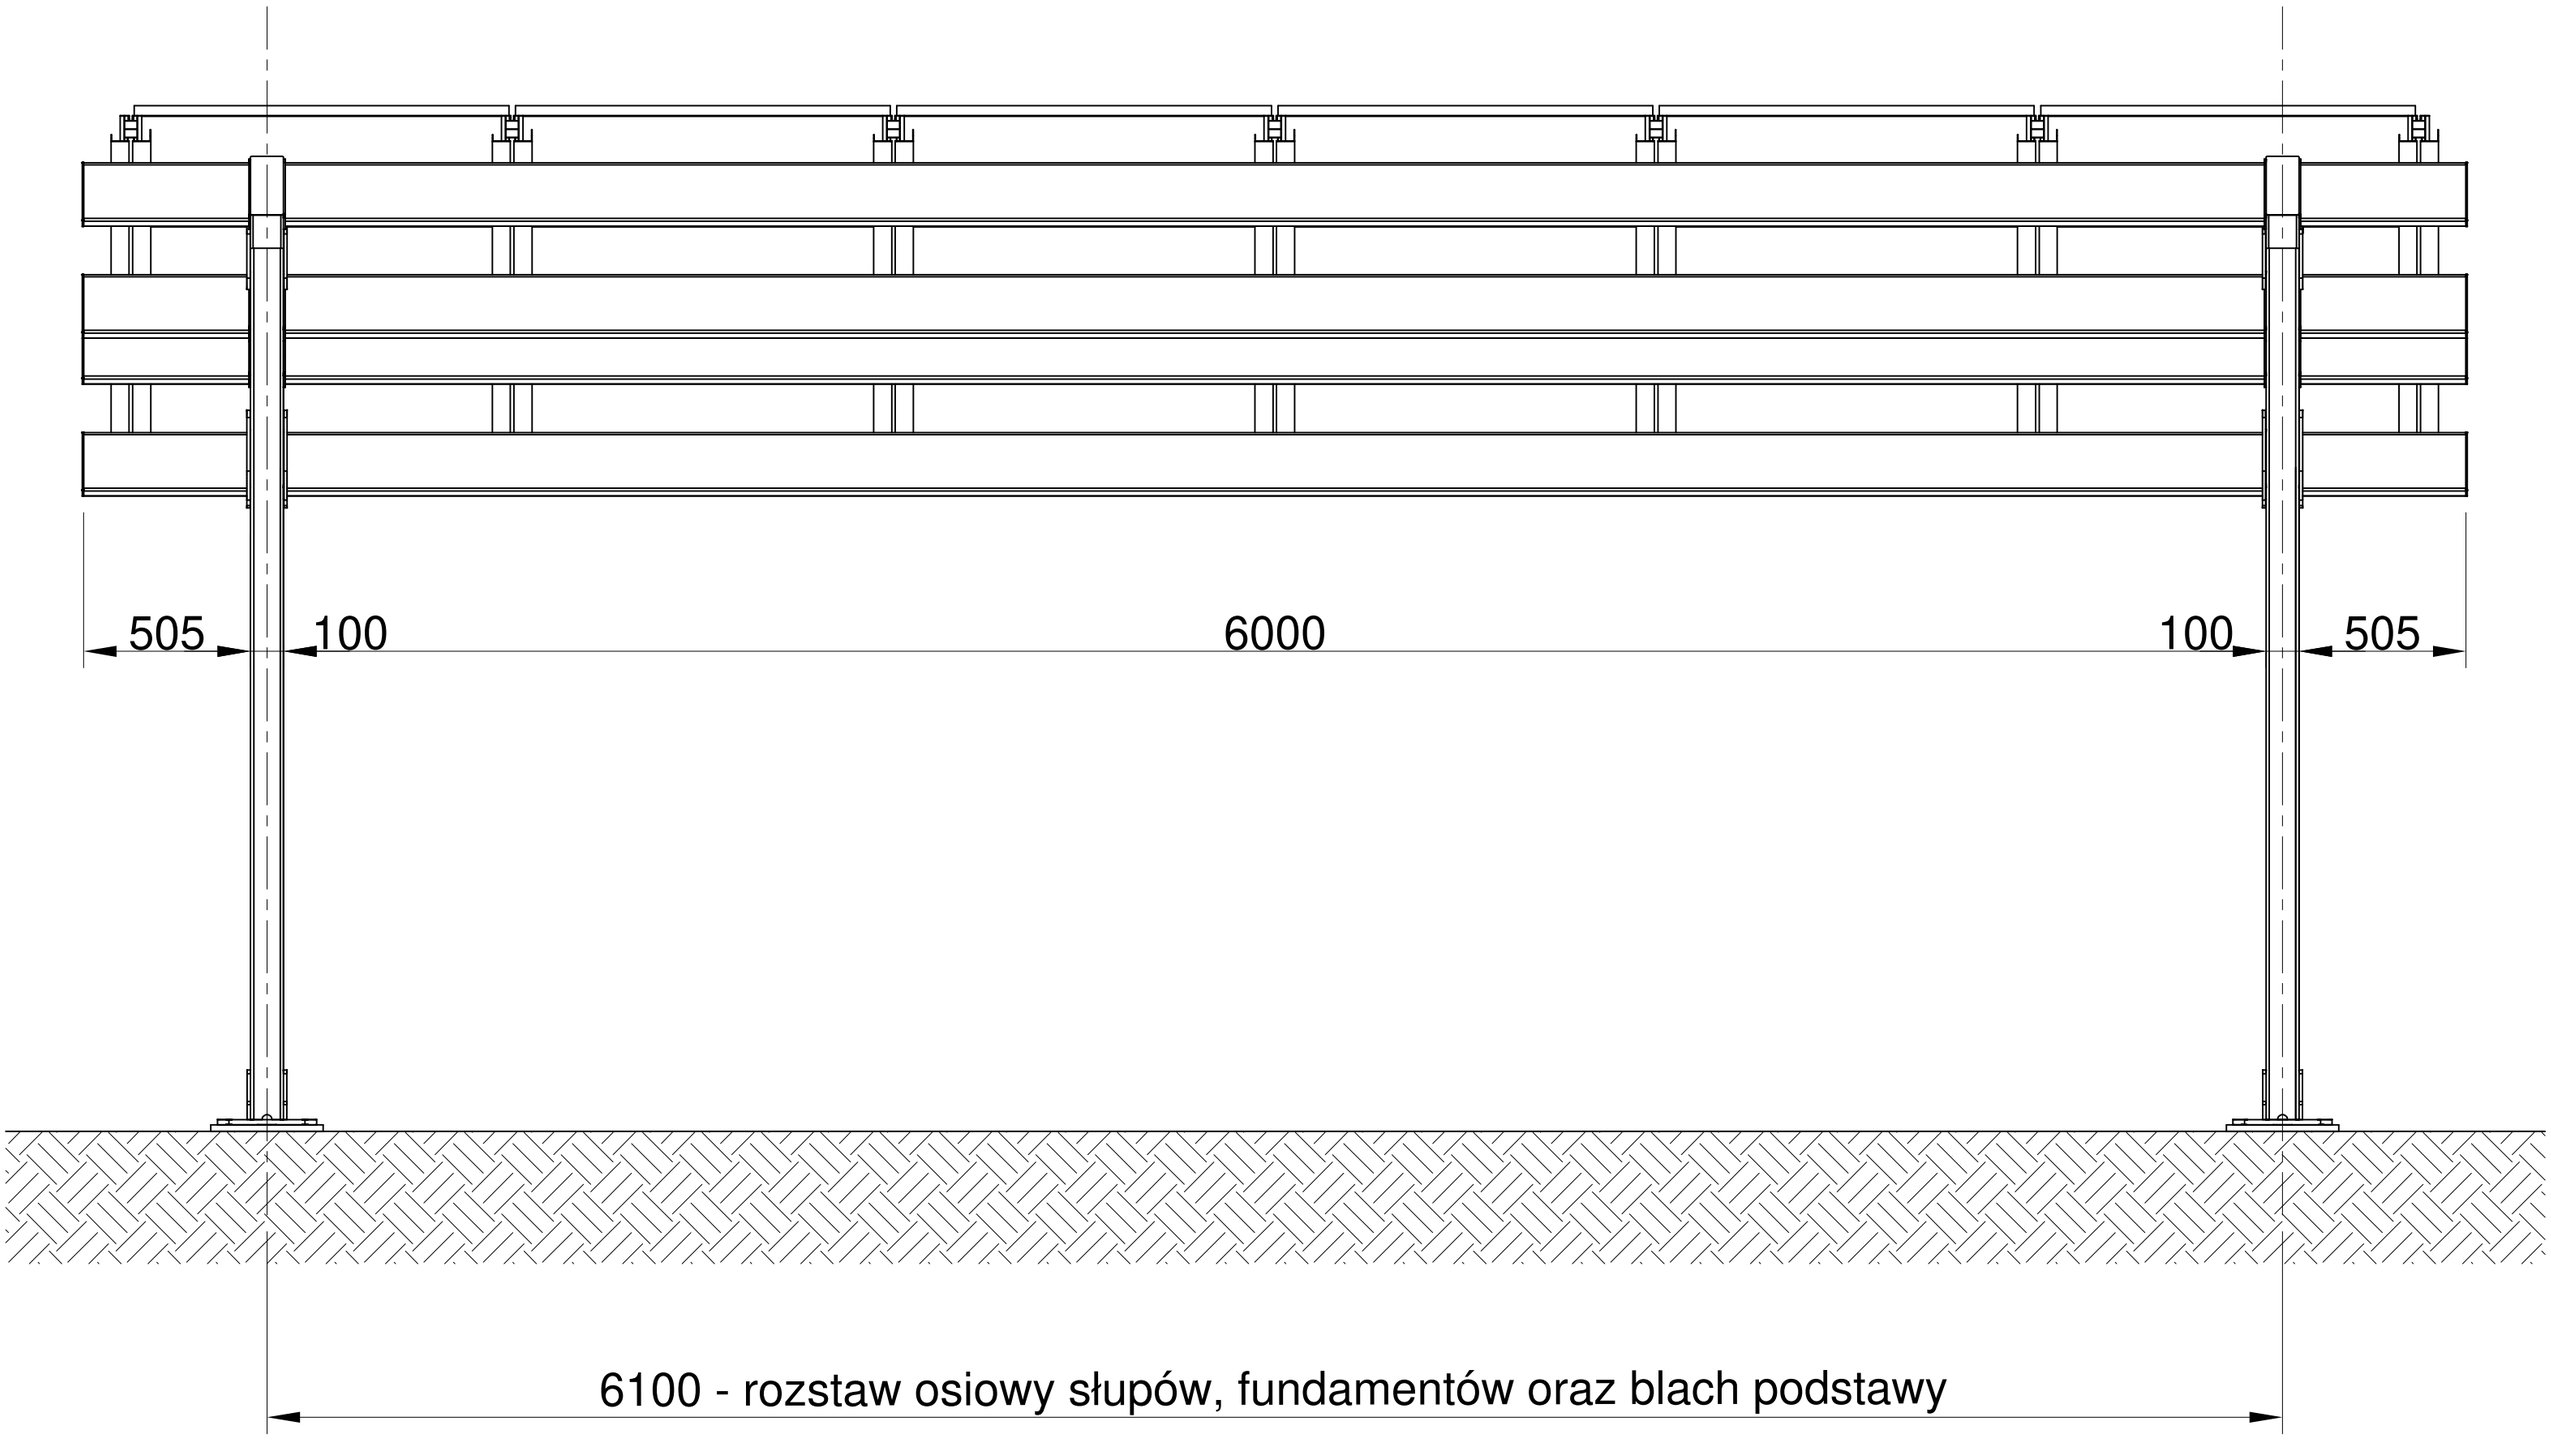
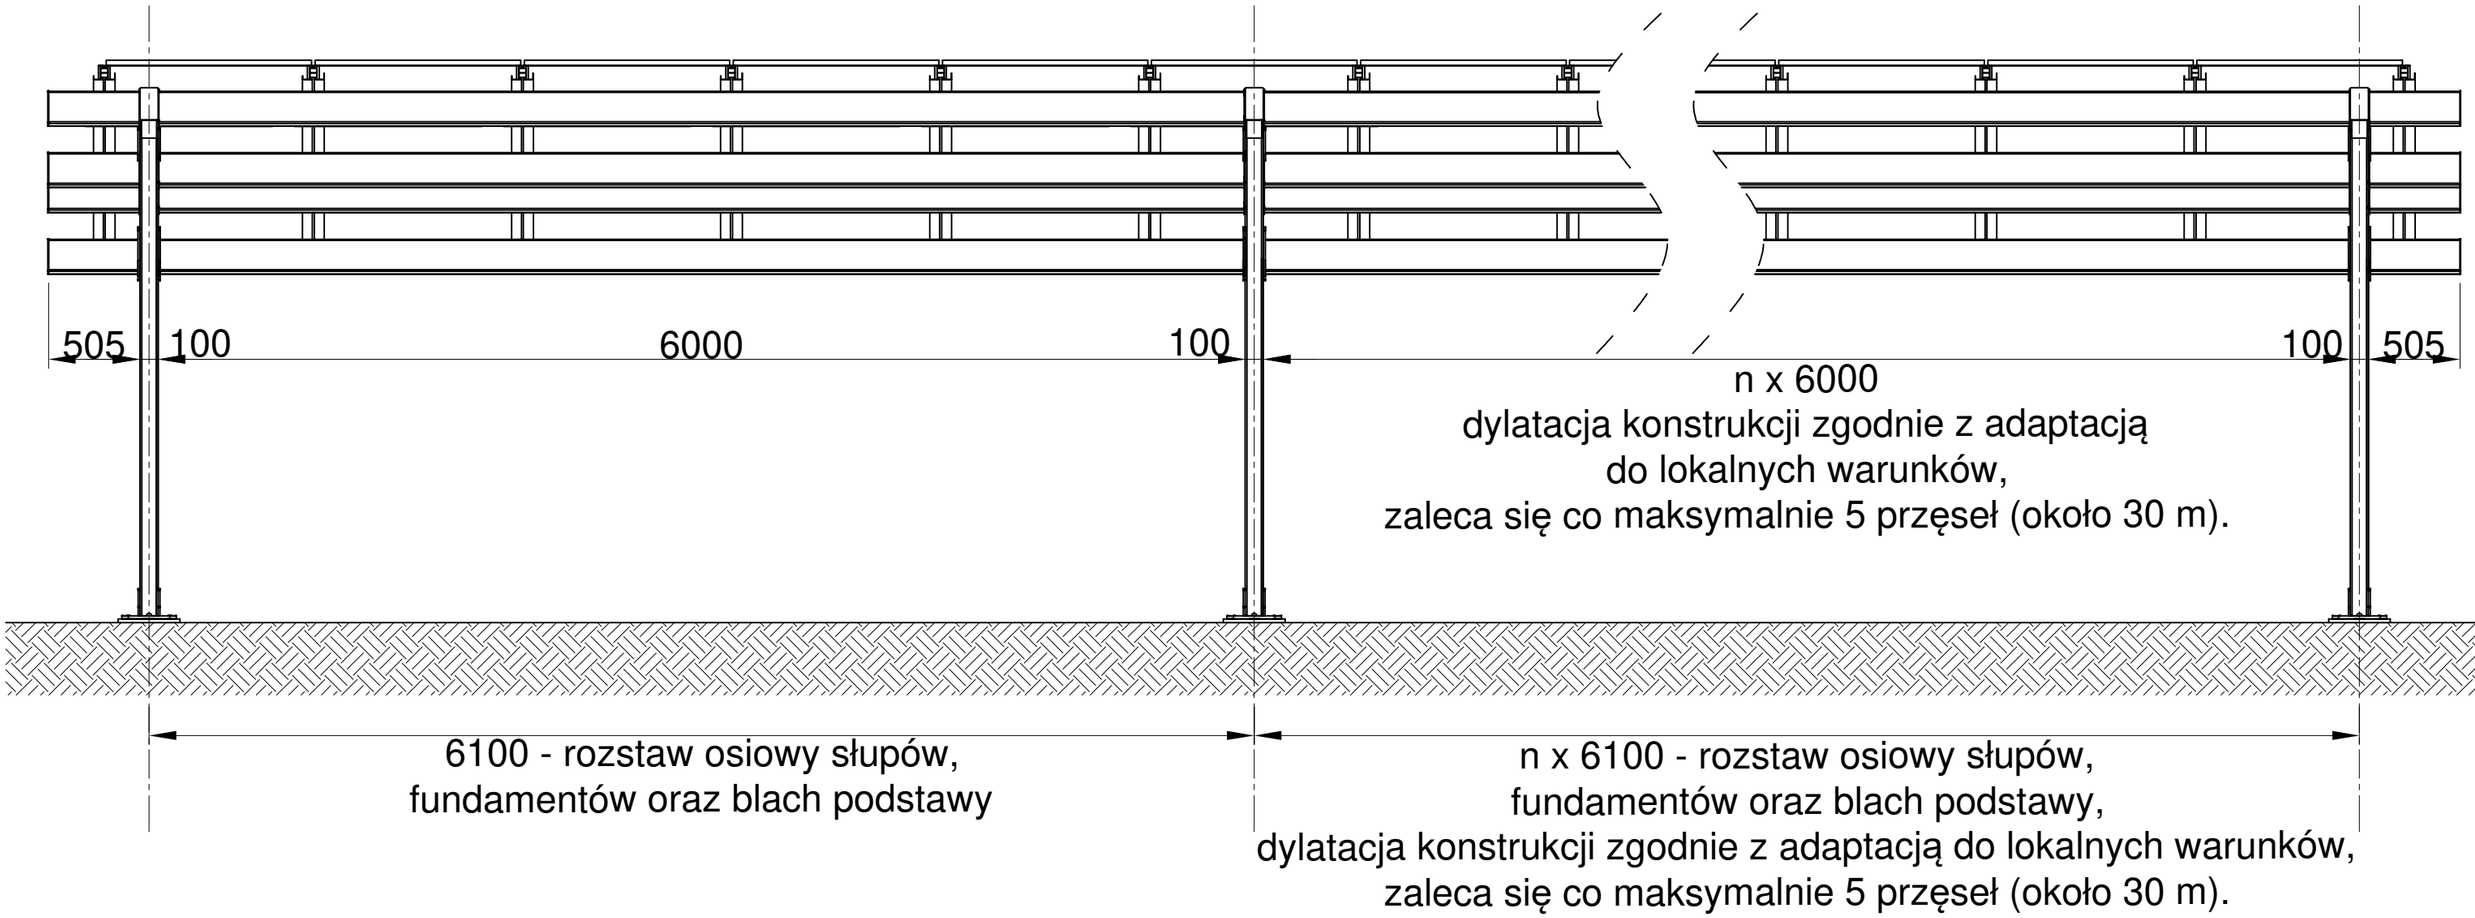

≈3100 mm - wymiar
uzależniony od długości
paneli PV
5000
10°
długość od 4800 mm do 6600 mm - uzależniona od długości paneli PV
1883
≈2100 mm - wymiar
uzależniony od długości
paneli PV


505
100
6000
100
505
6100 - rozstaw osiowy słupów, fundamentów oraz blach podstawy


505
100
6000
100
n x 6000
dylatacja konstrukcji zgodnie z adaptacją
do lokalnych warunków,
zaleca się co maksymalnie 5 przęseł (około 30 m).
100
505
6100 - rozstaw osiowy słupów,
fundamentów oraz blach podstawy
n x 6100 - rozstaw osiowy słupów,
fundamentów oraz blach podstawy,
dylatacja konstrukcji zgodnie z adaptacją do lokalnych warunków,
zaleca się co maksymalnie 5 przęseł (około 30 m).