DIV DZ 100A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002314102
Opis	DIV DZ 100A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	D
Wielkość	DIV
Charakterystyka	DZ
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	R1 1/4
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Zwarciowa zdolność wyłączania DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	15,4
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja


Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIV
Prąd znamionowy	100A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czerwony
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwalania	Szybka

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

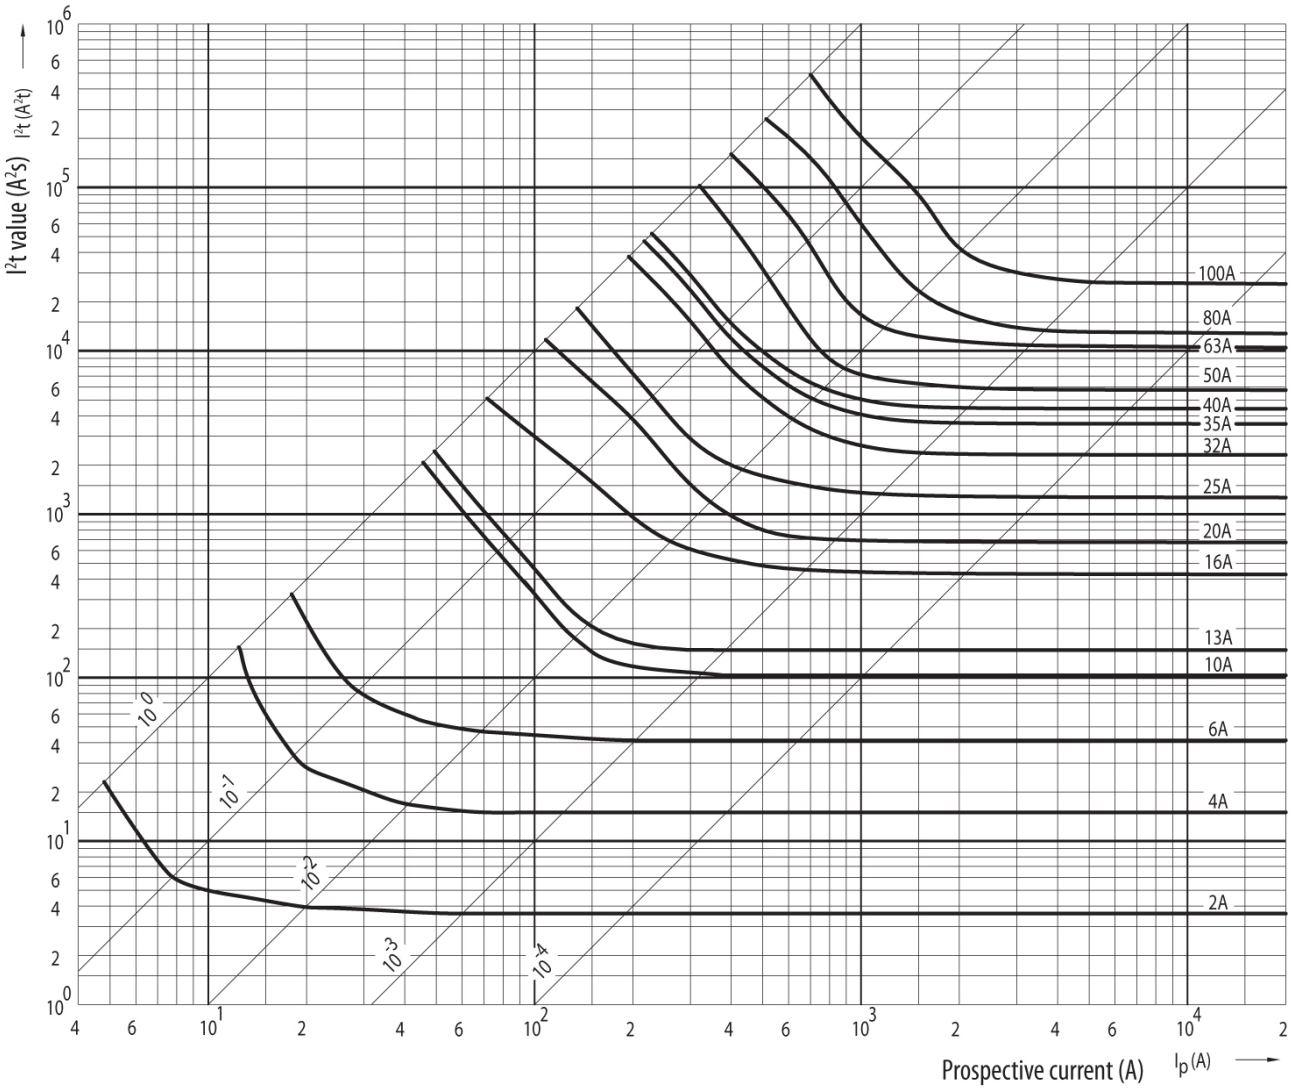

Charakterystyka

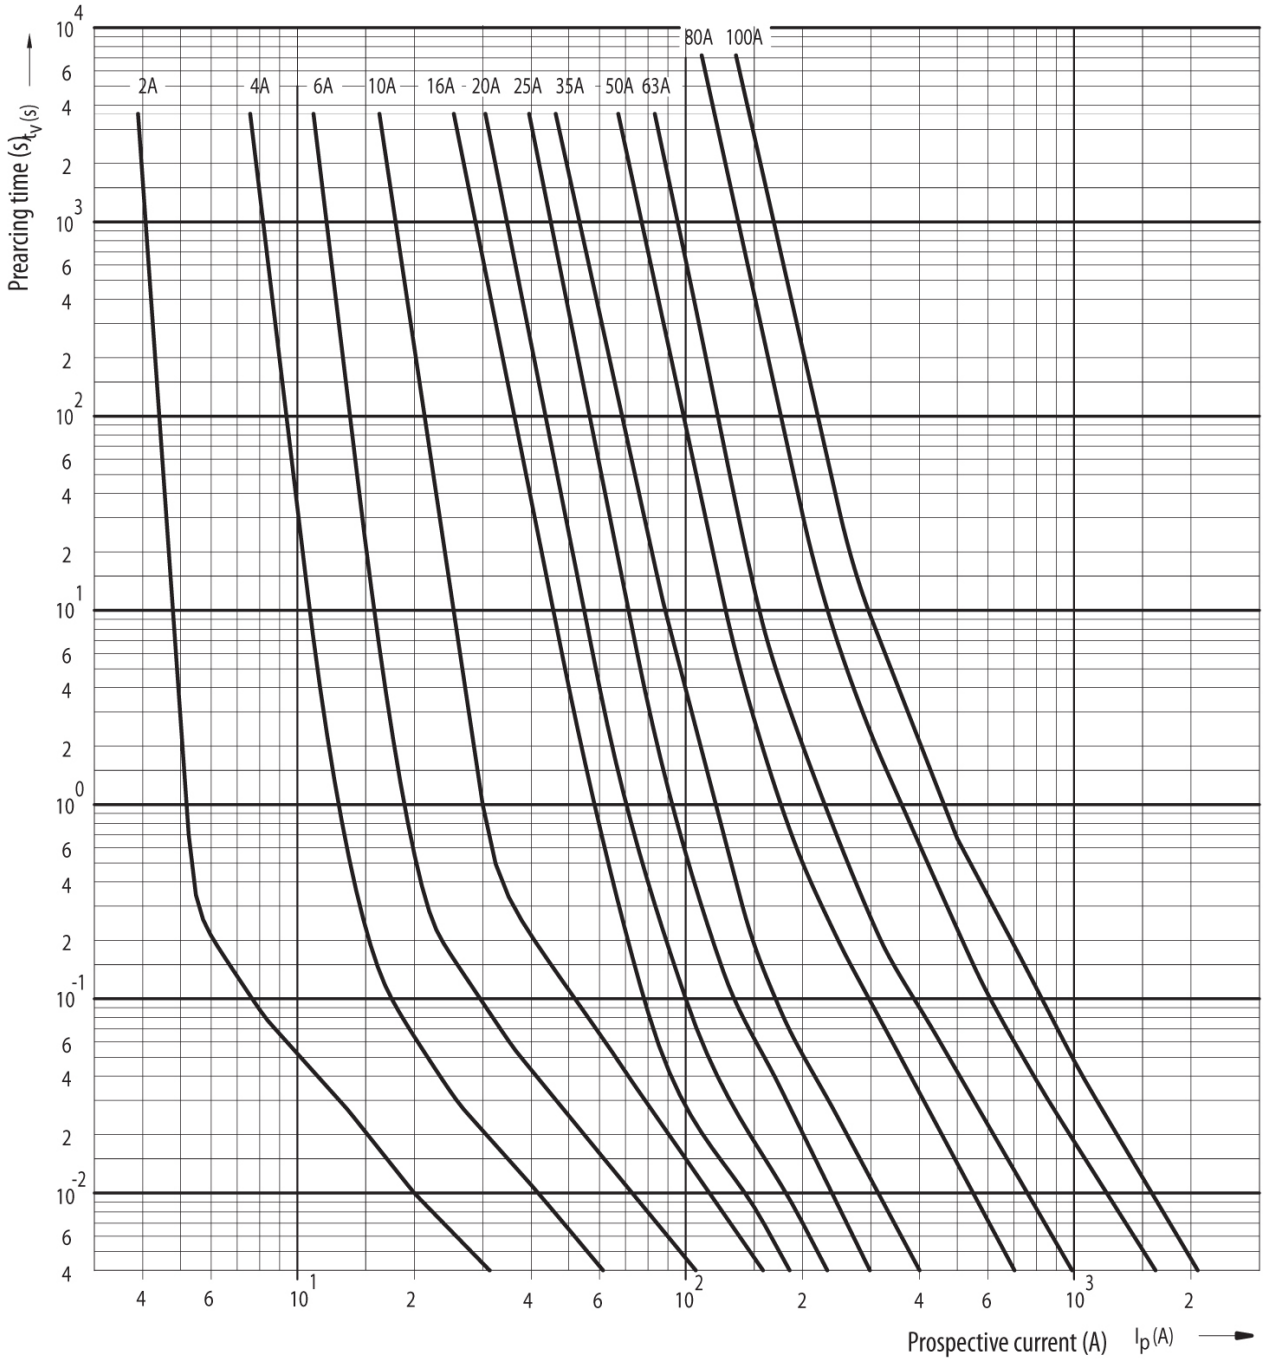

Rysunek wymiarowy

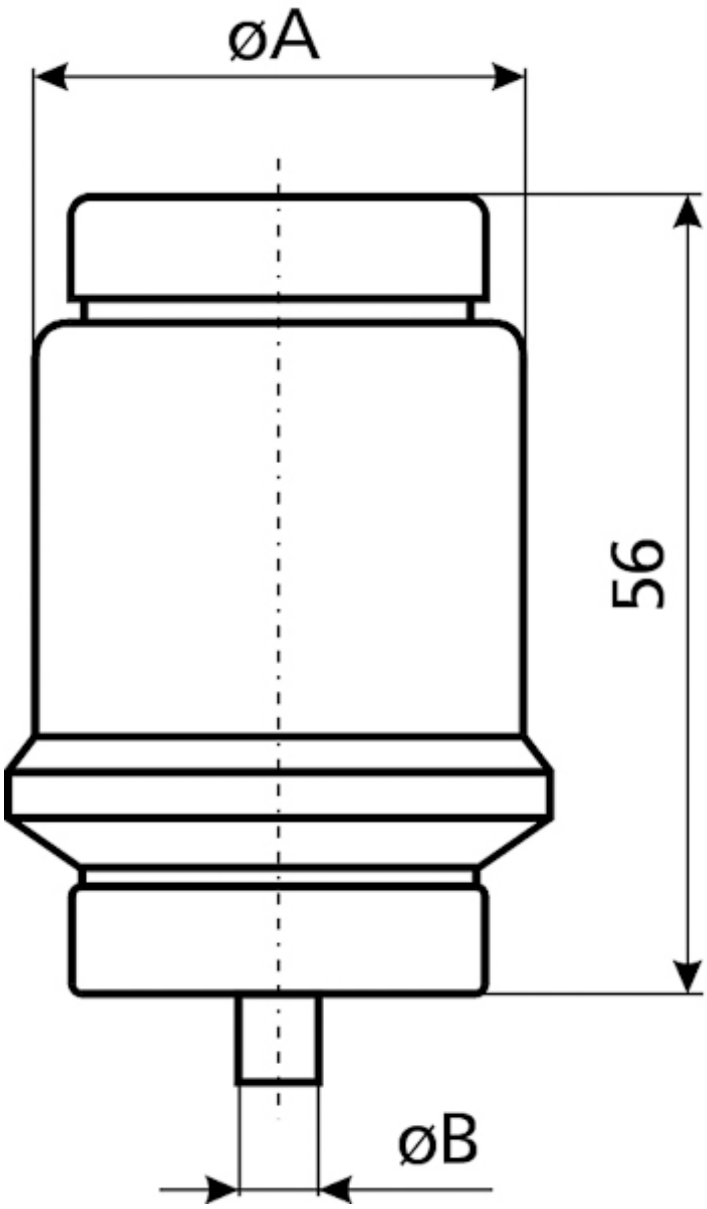

[A]	ØA	ØB
80	33	5
100	33	7

Charakterystyka czasowo-prądowa

