
INCOBEX®


ROZDZIELNICA BUDOWLANA

RB (5x35/ZAB./GN32A-5P/GN16A-5P/2xGN16A 230V)

W6019-1216-001

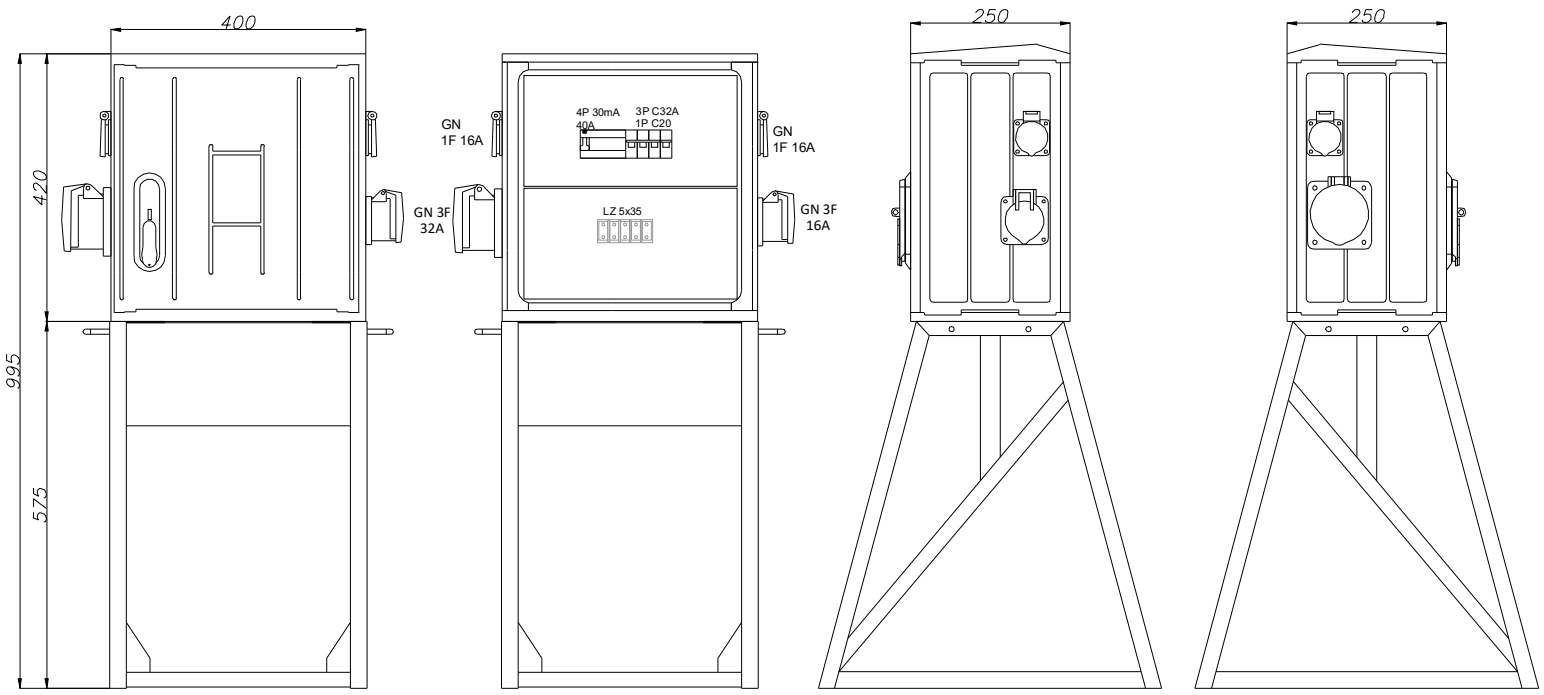

SCHEMAT

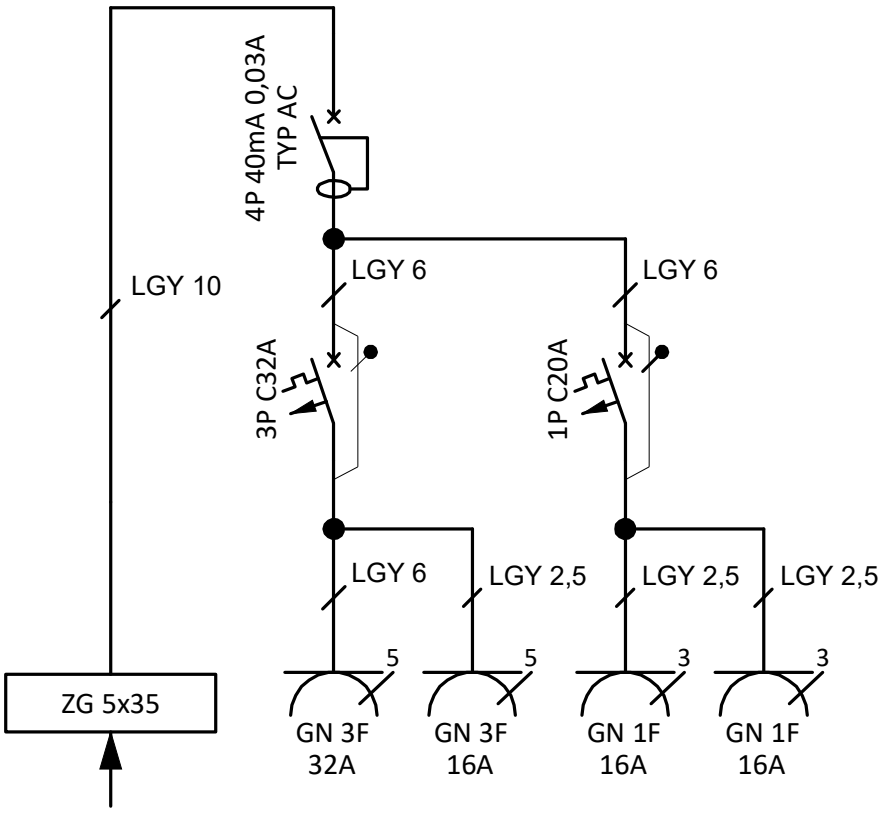

Rozdzielnica budowlana RB (5x35/ZAB./GN32A-5P/GN16A-5P/2xGN16A 230V), na stojaku metalowym. Na zasilaniu listwa 5x35, gniazda umieszczone na bocznych ściankach obudowy: siłowe 32A/5p, 16A/5p, jednofazowe 2x16A. Zabezpieczenia: wyłącznik różnicowy 40/30mA, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C 32A, 1P C 20A.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji:	500V
Znamionowe napięcie pracy:	230/400V
Znamionowy prąd ciągły:	400/63A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Układ pracy	TN

www.incobex.pl office@incobex.pl
tel. +48 (033) 822 70 63, fax. +48 (033) 822 70 64